

# KJ1,5-M8MB50-DNS-V1


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

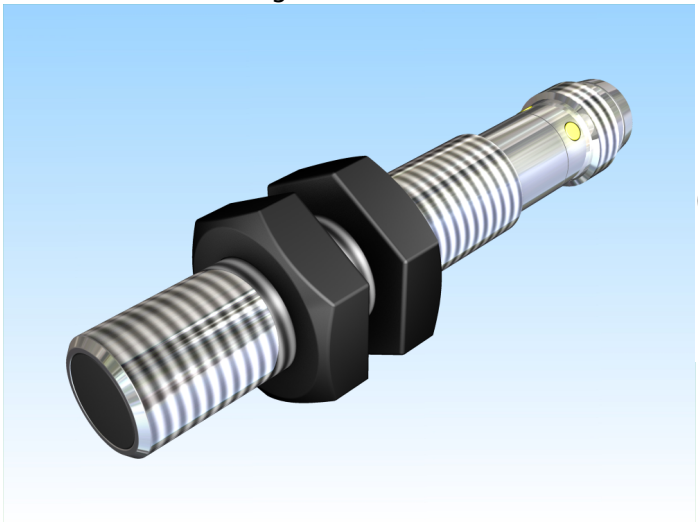

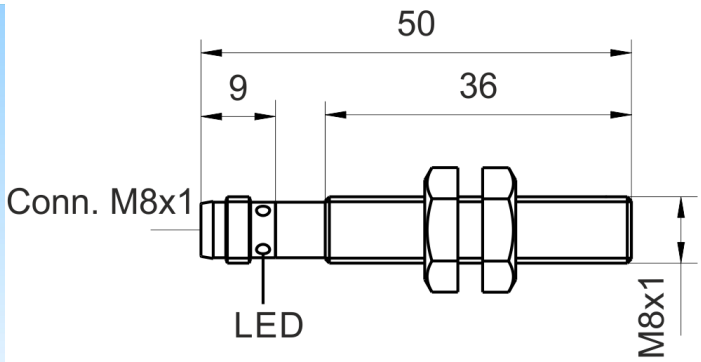

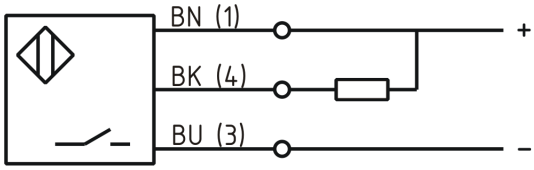
| | |
|---|---|
| Name | KJ1,5-M8MB50-DNS-V1 |
| Artikelnummer | 08317610364 |
| Matchcode | 9961-0364 |
| Schaltabstand | 1.5 mm |
| Einbau | bündig |
| Schaltart | Schließer |
| Signalart | DC NPN |
| Anschluss | Stecker M8 |
| Anschlussschema |  |
| Maße (in mm) | Feingewinde M 8x 50 |
| Betriebsspannung | 10 - 30 VDC |
| Restwelligkeit Betriebsspannung | 1 ≤ 10 % |
| Spannungsabfall | 1 2.4 V |
| Laststrom max | 200 mA |
| Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
| Reststrom | ≤ 10 µA |
| maximale Schaltfrequenz | 2000 Hz |
| Hysterese | ≤ 15 % |
| Betriebstemperatur | -25 ° C bis +70 ° C |
| Temperaturdrift | ≤ 10 % |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 5 % |
| Schaltzustandsanzeige | LED |
| Kurzschlussfest | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Schutzart | IP67 |
| EMV-Beständigkeit | DIN EN 60947-5-2: 2008 |
| Gehäusematerial | Messing vernickelt |
| Frontkappe/Endkappe | ULTRAMID B3ZG3 |
| Gebrauchskategorie | DC 13 |
| Anschlussdetails | Stecker M8 3polig |
| FIT / MTTF | 41,64 / 2741y |