


Livellostato Verticale compatibile con liquidi alimentari

Vertical Float Switch suitable for food liquid

Corpo PP colore bianco
White PP housing

MONTAGGIO DALL'INTERNO
INTERNAL INSTALLATION


INSTALLAZIONE INSTALLATION

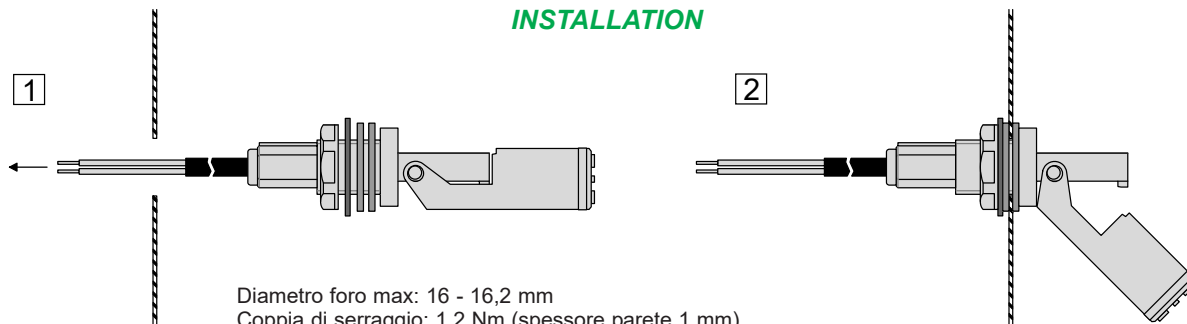

Diametro foro max: 16 - 16,2 mm
Coppia di serraggio: 1,2 Nm (spessore parete 1 mm)

Hole diameter max: 16 - 16,2 mm
Setting torque: 1,2 Nm (wall thickness 1 mm)


Galleggianti verticali adatti al contatto con Liquidi Alimentari - Vertical Float suitable for Liquid Food contact


Tipo Galleggiante Float Type	Dimensioni Dimensions			Materiale Material	Adatto per Peso specifico Specific Gravity	Temperatura massima ¹ Maximum Temperature ¹	Pressione Massima ² Maximum Pressure ²	Suffisso di codifica Suffix coding
	A [mm]	B [mm]	C [mm]					
	17,5	52	-	PP	> 0,60 g/cm ³	+70°C	5 bar	33

¹ La temperatura massima potrebbe essere inferiore se utilizzato in liquidi aggressivi
The maximum temperature may be lower when used in aggressive fluids

² La pressione massima potrebbe essere inferiore se utilizzato in liquidi aggressivi o in alte temperature
The maximum pressure may be lower when used in aggressive fluids or with high temperature
(verificare il dato contattando l'ufficio tecnico STEM s.r.l.) (verify the data by contacting STEM technical department)


Guarnizioni ad Espansione per uso Industriale - Industrial Use Expansion Seals

Forma della Guarnizione Seals Shape	Dimensioni Dimensions			Materiale Material	Temperatura di Utilizzo Working Temperature	Colore Color	Suffisso di codifica Suffix coding
	D1 [mm]	D2 [mm]	H [mm]				
	25	16	2	EPDM	-25°C ÷ +100°C	NERO BLACK	P
	25	16	2	HNBR	-30°C ÷ +110°C picco / peak +125°C	NERO BLACK	Q

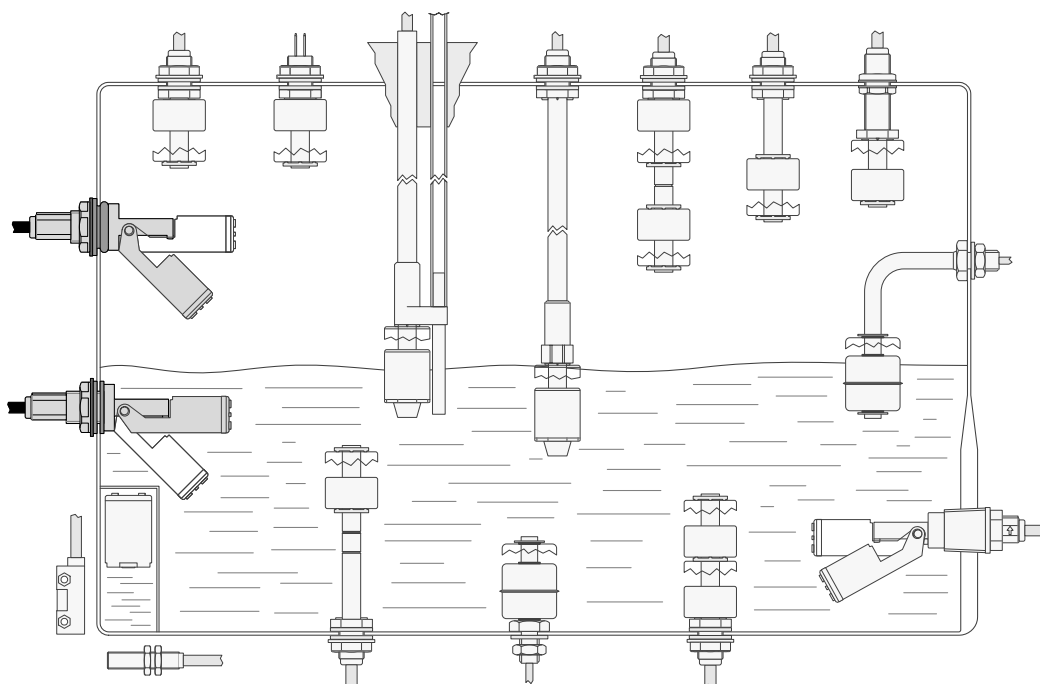


Livellostato Verticale
compatibile con liquidi alimentari
Vertical Float Switch
suitable for food liquid

Corpo PP colore bianco
White PP housing

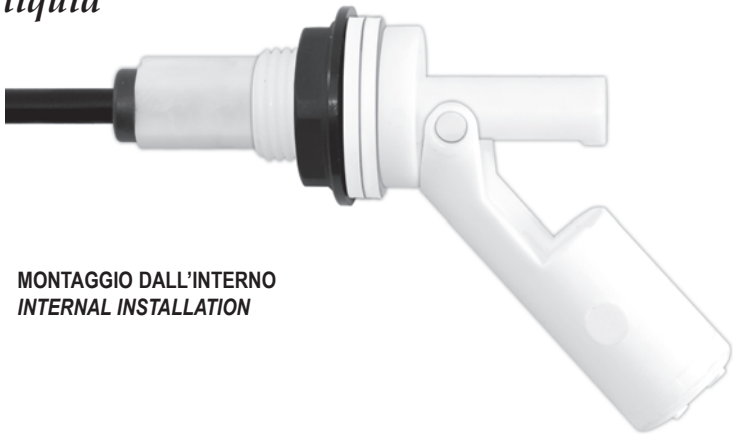

MONTAGGIO DALL'INTERNO
INTERNAL INSTALLATION

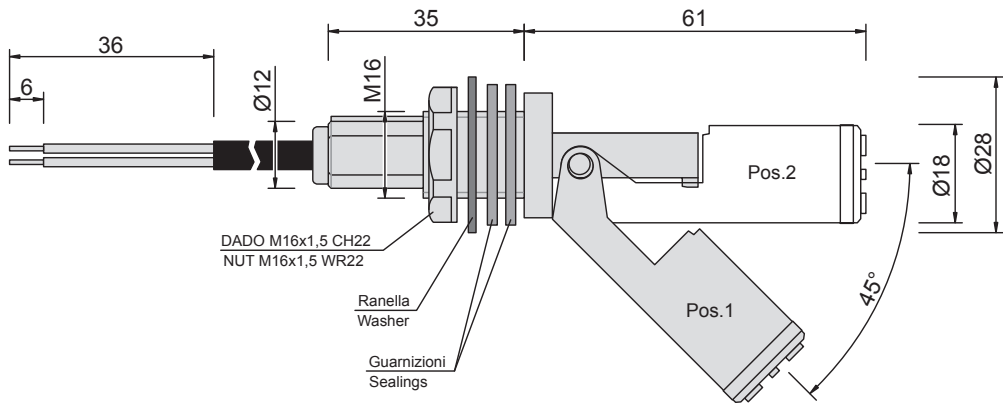

Serie
Series

L22A

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CORPO BODY	CONTATTO - CONTACT				CAVO - CABLE			
	Serie Series	Contatto Contact	Tensione Voltage V (max)	Potenza Power W (max)	Corrente Current A=W / V	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche Features
	L20A	1V	250	50	1	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR

APPLICAZIONE RUOTATA DI 180° / APPLICATION 180° TURNED


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CORPO BODY	CONTATTO - CONTACT				CAVO - CABLE			
	Serie Series	Contatto Contact	Tensione Voltage V (max)	Potenza Power W (max)	Corrente Current A=W / V	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche Features
	L20A	1V	250	50	1	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR

ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE
ORDER CODE EXAMPLE

L22 A 1V DA 0 200 P 36 D H

SERIE
SERIES
VARIANTE CORPO / FUNZIONE
BODY TYPE / FUNCTION
TIPO DI CONTATTO
CONTACT TYPE
CAVO
CABLE
INCAPSULAMENTO: 0=IP54; Z=IP67;
ENCAPSULATION: 0=IP54; Z=IP67;
LUNGHEZZA CAVO [cm]
CABLE LENGTH [cm]
CORPO: P = PER LIQUIDI ALIMENTARI;
D = DELRIN (POM) PER LIQUIDI ALIMENTARI;
BODY: P = SUITABLE FOR FOOD LIQUIDS;
D = DELRIN (POM) FOR FOOD LIQUIDS;
TIPO DI GALLEGGIANTE: 01 ... 05 (vedi TABELLA GALLEGGIANTI)
FLOAT TYPE: 01 ... 05 (see FLOATS TABLE)
TIPO DI GUARNIZIONE: A ... Q (vedi TABELLA GUARNIZIONI)
SEAL TYPE: A ... Q (see SEALS TABLE)
ULTERIORI PERSONALIZZAZIONI (Tipo di fiala H, etc...)
MORE PERSONALIZATIONS (Reed type H, etc...)

CARATTERISTICHE SPECIALI (a richiesta)
SPECIAL FEATURES (on request)

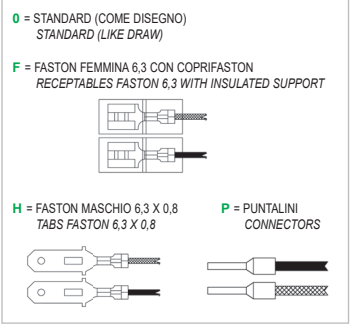

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Vita meccanica / Mechanical life	300.000 cicli / cycles
Frequenza di manovra / Operating frequency	10 cicli-min. / cycles-min.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio Working temperature	-20°C +70°C
Pressione max di esercizio / Max working pressure	5 bar
Grado di protezione (per le parti sommerse) Protection degree (for submerged parts)	IP68
Grado di protezione generale General protection degree	IP54 or IP67

