


**Sensore Magnetico Cilindrico diam. 6**  
**Cylindrical Magnetic Sensor diam. 6**






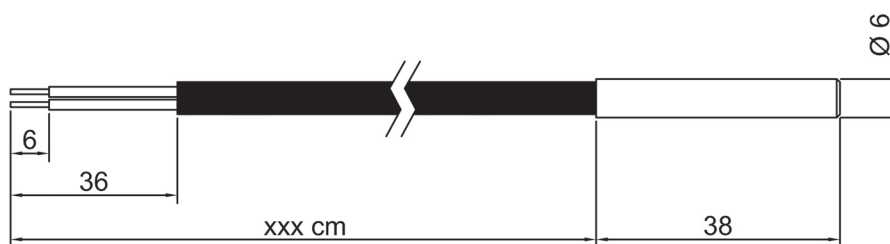



Corpo sensore in Nylon autoestinguente nero  
 Uninflammable Nylon Glass black housing sensor

serie  
series

A064



**ESEMPI DI DISTANZE DI LAVORO RISPETTO AD ALCUNI MAGNETI O UNITÀ MAGNETICHE**  
**EXAMPLE OF WORKING DISTANCES BETWEEN SENSORS AND SOME MAGNETIC UNITS OR PERMANENT MAGNETS**

																					
Codice Unità Magn. <i>Magnetic Unit Code</i>	Page	M029ACCB Pag. 107		M305ACCA Pag. 110		M305NCCA Pag. 110		M610FCGB Pag. 121		M610NCGB PAG. 121		M630NAAA Pag. 124		MF Ø10 x 6 Pag. 128		MN Ø10 x 6 Pag 130		MF Ø18 x 3 Pag. 128		MF Ø18 x 5 Pag. 128	
		Activation mm	Hysteresis mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm	Activation mm	Hysteresis mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm
1A		19	1	13	1	14	1	17	1	33	2	14	1	12	1	24	2	17	1	23	1
1B		14	4	9	4	10	4	11	5	25	7	8	5	7	5	17	6	10	5	15	6
1M		14	2	10	2	11	2	14	2	29	3	12	2	10	2	20	3	12	3	19	3



**Sensore Magnetico Cilindrico diam. 6**  
**Cylindrical Magnetic Sensor diam. 6**  
 Corpo sensore in Nylon autoestinguente nero  
 Uninflammable Nylon Glass black housing sensor



serie  
series


A064

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT					CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche speciali Special Features
		Vdc	Vac						
<b>NO</b> 	<b>1A</b>	100	150	10	0,5	<b>DA</b>	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
	<b>1B</b>	200	250	50	1				
<b>NC</b> 	<b>1M</b>	150		10	0,5	<b>DA</b>	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
<b>EX</b> 	<b>1S</b>	150		10	0,5	<b>TE</b>	5	0,5	TRIPOLARE NERO BLACK TRIPOLAR



OMOLOGATO / HOMOLOGATED



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT				CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage	Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche speciali Special Features
		Vac						
<div>NO</div> <div><div>marr. / brown</div><div>blu / blue</div></div>	1V	250	10	0,15	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR


**ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE  
EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER**

**A064 1B DA 0 146**


SERIE  
SERIES  
 TIPO CONTATTO  
CONTACT TYPE  
 TIPO CAVO  
CABLE TYPE  
 CARATTERISTICHE SPECIALI  
SPECIAL FEATURES  
 LUNGHEZZA CAVO in cm.  
CABLE LENGTH in cm.

**CARATTERISTICHE SPECIALI  
SPECIAL FEATURES**


**0** = STANDARD (COME DISEGNO)  
STANDARD (LIKE DRAW)  
**F** = FASTON FEMMINA 6,3 CON COPRIFASTON  
RECEPTABLES FASTON 6,3 WITH INSULATED SUPPORT



**H** = FASTON MASCHIO 6,3 X 0,8  
TABS FASTON 6,3 X 0,8



**P** = PUNTALINI  
END SLEEVES



**CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES**

Vita meccanica / Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra / Operating frequency	250 imp./sec.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°C +60°C

**T** = TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +90 °C  
WORKING TEMPERATURE -20 +90 °C

