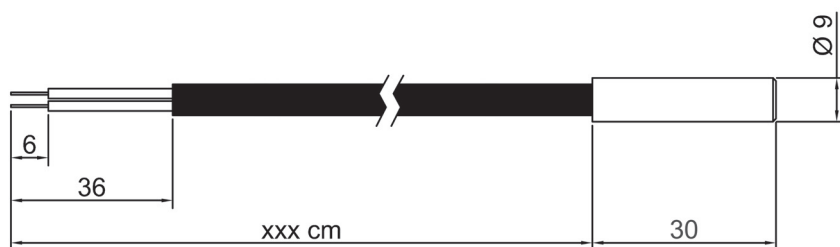


Sensore Magnetico Cilindrico diam. 9
Cylindrical Magnetic Sensor diam. 9
















Corpo sensore in ottone nichelato
 Nickel-brass housing sensor

serie
 series

B091



ESEMPI DI DISTANZE DI LAVORO RISPETTO AD ALCUNI MAGNETI O UNITÀ MAGNETICHE
EXAMPLE OF WORKING DISTANCES BETWEEN SENSORS AND SOME MAGNETIC UNITS OR PERMANENT MAGNETS

1A 		1B 		1M 		1S 		1V 		Codice unità magnetica / Magnetic Unit code	
Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm		
17	1	13	4	13	3	14	4	13	4	M029ACCB Pag. 107	
10	1	7	3	8	2	9	4	7	3	M305ACCA Pag. 110	
13	2	8	3	10	4	11	4	8	3	M305NCCA Pag. 110	
31	2	25	5	22	7	24	8	25	5	M360FPGA Pag. 114	
15	1	11	4	10	3	12	4	11	4	M610FCGB Pag. 121	
32	2	27	4	25	6	27	7	27	4	M610NCGB Pag. 121	
13	1	9	4	8	4	9	5	9	4	M630NAAA Pag. 124	
12	1	8	3	6	3	8	5	8	3	MF Ø10 x 6 Pag. 128	
23	2	18	5	16	5	19	6	18	5	MN Ø10 x 6 Pag. 130	
13	2	9	4	8	4	9	6	9	4	MF Ø18 x 3 Pag. 128	
21	1	17	3	15	4	17	6	17	3	MF Ø18 x 5 Pag. 128	
11	1	8	3	7	3	8	4	8	3	MN Ø08 x 3 Pag. 130	
17	1	12	4	11	4	12	6	12	4	MF Ø10 x 3 Pag. 130	
20	2	16	3	14	4	16	6	16	3	MNA Ø16 Pag. 131	

Sensore Magnetico Cilindrico diam. 9
Cylindrical Magnetic Sensor diam. 9

Corpo sensore in ottone nichelato
Nickel-brass housing sensor



serie
series

B091

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT					CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche speciali Special Features
		Vdc	Vac						
NO 	1A	100	150	10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
	1B	200	250	50	1				
NC 	1M	150		10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
EX 	1S	150		10	0,5	TE	5	0,5	TRIPOLARE NERO BLACK TRIPOLAR
NO+NO 	2P	100	125	10	0,5	BF	5	0,5	BIPOLARE GRIGIO GREY BIPOLAR
NC+NC 	2T	150		10	0,5	BF	5	0,5	BIPOLARE GRIGIO GREY BIPOLAR



OMOLOGATO / HOMOLOGATED



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT				CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage Vac	Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche speciali Special Features
NO 	1V	250	10	0,15	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR


ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE
EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER

B091 1A DA 0 147


SERIE
SERIES
TIPO CONTATTO
CONTACT TYPE
TIPO CAVO
CABLE TYPE
CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES
LUNGHEZZA CAVO in cm.
CABLE LENGTH in cm.

CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES


O = STANDARD (COME DISEGNO)
STANDARD (LIKE DRAW)
F = FASTON FEMMINA 6,3 CON COPRIFASTON
RECEPTABLES FASTON 6,3 WITH INSULATED SUPPORT



H = FASTON MASCHIO 6,3 X 0,8
TABS FASTON 6,3 X 0,8



P = PUNTALINI
END SLEEVES



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Vita meccanica / Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra / Operating frequency	250 imp./sec.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°C +60°C

T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +90 °C
WORKING TEMPERATURE -20 +90 °C

