





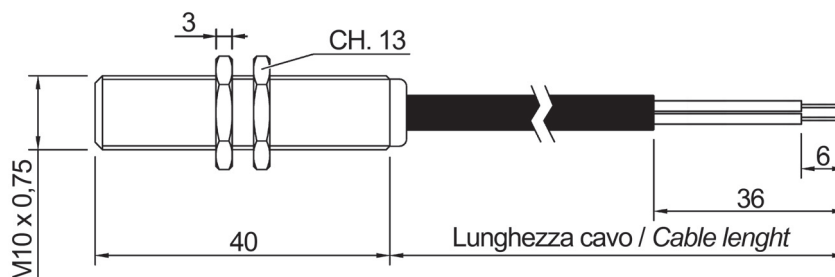


**Sensore magnetico filettato M10 x 0,75**  
**Threaded magnetic sensor M10 x 0,75**

Corpo sensore in ottone nichelato  
 Nickel-brass body sensor

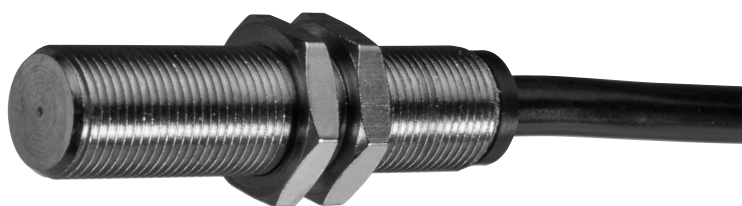

Schema di collegamento Connection Scheme			Contatto / Contact				Cavo / Cable				
		Serie Series	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power VA max	Corrente Current A max	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche Features
				Vdc	Vac						
NO		D106	1A	100	150	10	0,5	DA	5	0,5	bipolare nero black bipolar
			1B	200	250	50	1				
NC		D106	1M	150	150	10	0,5	DA	5	0,5	bipolare nero black bipolar
EX		D106	1S	150	150	10	0,5	TC	4,4	0,35	tripolare grigio grey tripolar
NO + NO		D106	2P	100	125	10	0,5	BF	5	0,5	bipolare grigio grey bipolar
NC + NC		D106	2T	100	150	10	0,5	BF	5	0,35	bipolare grigio grey bipolar



**OMOLOGATO / HOMOLOGATED**



Schema di collegamento Connection Scheme	Serie Series	Contatto / Contact				Cavo / Cable			
		Contatto Contact	Tensione Voltage V	Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche Features
<b>NO</b> 	<b>D106</b>	<b>1V</b>	250	10	0,15	<b>DA</b>	5	0,5	bipolare nero black bipolar

**Esempio di sigla di ordinazione**  
**Order code example**

**D106 1V DA 0 146**

SERIE  
 SERIES  
 TIPO CONTATTO  
 CONTACT TYPE  
 TIPO CAVO  
 CABLE TYPE  
 CARATTERISTICHE SPECIALI  
 SPECIAL FEATURES  
 LUNGHEZZA CAVO in cm. (max 500 cm.)  
 CABLE LENGTH in cm. (max 500 cm.)

**Caratteristiche tecniche**  
**Technical features**

Vita meccanica	Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra	Operation frequency	250 imp/sec
Precisione alla ripetibilità	Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti	Impact resistance	30 g/11 ms
Resistenza alle vibrazioni	Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio	Working temperature	-20° +60° C

