


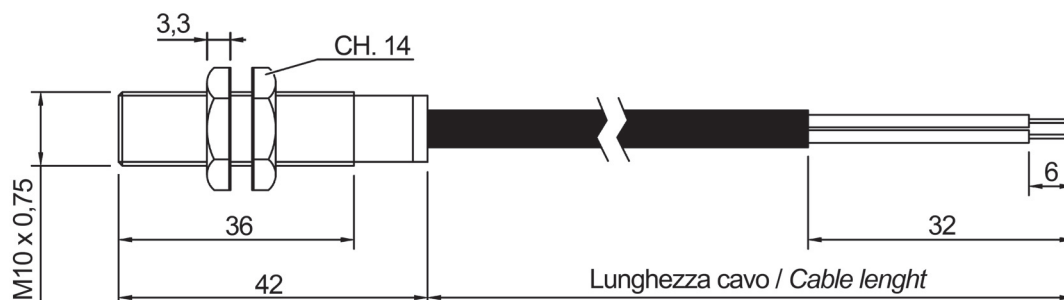


Sensore magnetico filettato M10 x 0,75 Threaded magnetic sensor M10 x 0,75

Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
Uninflammable nylon glass black body sensor

Serie
Series

D10P






Schema di collegamento Connection Scheme	Serie Series	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power VA max	Corrente Current A max	Cavo / Cable			
			Vdc	Vac			Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm ²	Caratteristiche Features
NO 	D10P	1A	100	150	10	0,5	DA	5	0,5	bipolare nero black bipolar
		1B	200	250	50	1				
NC 	D10P	1M	150	150	10	0,5	DA	5	0,5	bipolare nero black bipolar
EX 	D10P	1S	150	150	10	0,5	TC	4,4	0,35	tripolare grigio grey tripolar



OMOLOGATO / HOMOLOGATED



Schema di collegamento Connection Scheme	Serie Series	Contatto Contact	Tensione Voltage V		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo / Cable			
			Vdc	Vac			Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm ²	Caratteristiche Features
NO 	D10P	1V	250	250	10	0,15	DA	5	0,5	bipolare nero black bipolar
NO + NO 	D10P	2B	250	250	10	0,04	QB	5	0,35	quadripolare grigio grey quadripolar
NO + NO 	D10P	2Q	250	250	10	0,04	BF	5	0,5	bipolare nero black bipolar

Esempio di sigla di ordinazione Order code example

D10P	1V	DA	0	146
SERIE SERIES	TIPO CONTATTO CONTACT TYPE	TIPO CAVO CABLE TYPE	CARATTERISTICHE SPECIALI SPECIAL FEATURES	LUNGHEZZA CAVO in cm. (max 500 cm.) CABLE LENGTH in cm. (max 500 cm.)

Caratteristiche tecniche Technical features

Vita meccanica	Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra	Operation frequency	250 imp/sec
Precisione alla ripetibilità	Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti	Impact resistance	30 g/11 ms
Resistenza alle vibrazioni	Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio	Working temperature	-20° +60° C

