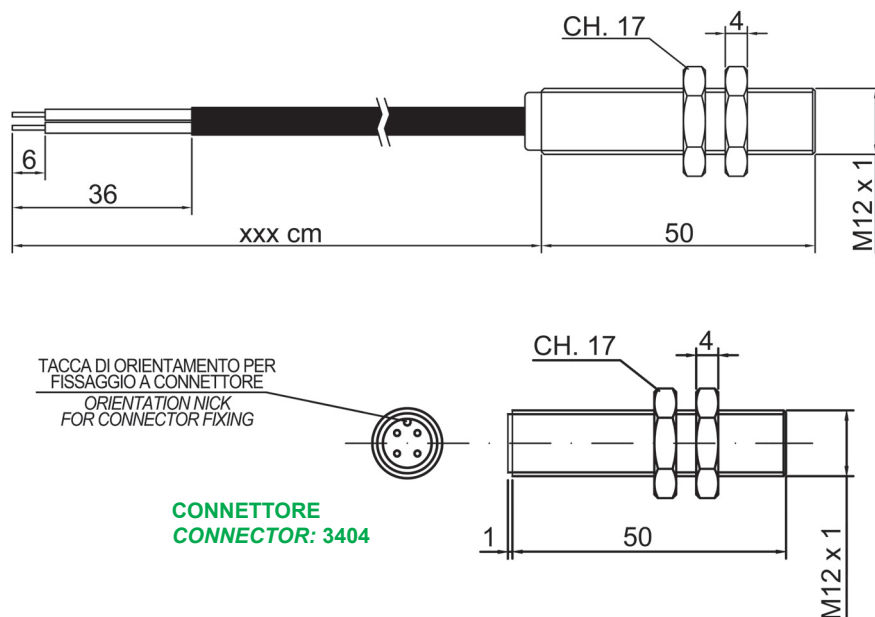


Sensore Magnetico Cilindrico Filettato M12 x 1 Cylindrical Threaded Magnetic Sensor M12 x 1












Corpo sensore in ottone nichelato
Nickel-brass housing sensor

serie
series

D128



ESEMPI DI DISTANZE DI LAVORO RISPETTO AD ALCUNI MAGNETI O UNITÀ MAGNETICHE EXAMPLE OF WORKING DISTANCES BETWEEN SENSORS AND SOME MAGNETIC UNITS OR PERMANENT MAGNETS

1A 		1B 		1L 		1T 		1V 		Codice unità magnetica / Magnetic Unit code	
Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm	Act. mm	Hys. mm		
36	3	27	8	21	12	17	16	27	8	M350FPGB Pag. 113	
32	2	25	3	16	10	11	15	22	7	M360FPGA Pag. 114	
15	1	12	2	4	4	-	-	9	5	M610FCGB Pag. 121	
32	2	27	3	18	8	14	13	24	7	M610NCGB Pag. 121	
23	1	15	3	12	6	6	12	16	6	MN Ø10 x 6 Pag. 130	
21	1	16	3	15	7	11	13	14	7	MNA Ø16 Pag. 131	
29	3	20	7	16	7	10	15	20	7	MFA Ø20 Pag. 129	
22	1	14	6	9	6	3	12	14	6	MN Ø8 x 9 Pag. 130	

CARATTERISTICHE SPECIALI SPECIAL FEATURES

O = STANDARD (COME DISEGNO)
STANDARD (LIKE DRAW)

F = FASTON FEMMINA 6,3 CON COPRIFASTON
RECEPTABLES FASTON 6,3 WITH INSULATED SUPPORT

P = PUNTALINI
END SLEEVES

H = FASTON MASCHIO 6,3 X 0,8
TABS FASTON 6,3 X 0,8

T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +90 °C
WORKING TEMPERATURE -20 +90 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Vita meccanica / Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra / Operating frequency	250 imp./sec.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°C +60°C









Sensore Magnetico Cilindrico Filettato M12 x 1 Cylindrical Threaded Magnetic Sensor M12 x 1

Corpo sensore in ottone nichelato
Nickel-brass housing sensor

serie
series

D128

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT					CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage V		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche speciali Special Features
NO 	1A	100	150	10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
	1B	200	250	50	1				
NO 	1G	100	125	10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
NC 	1M	150		10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
EX 	1S	150		10	0,5	TE	5	0,5	TRIPOLARE NERO BLACK TRIPOLAR
NO+NO 	2P	100	125	10	0,5	BF	5	0,5	BIPOLARE GRIGIO GREY TRIPOLAR
BISTABI- LE 	BG	200	250	50	1	BF	5	0,5	BIPOLARE GRIGIO GREY BIPOLAR



OMOLOGATO / HOMOLOGATED



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT				CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage Vac	Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche speciali Special Features
NO 	1V	250	10	0,15	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
NO+NO SEPARATI 	2B	250	10	0,15	QB	5	0,35	QUADRIPOLORE GRIGIO GREY QUADRIPOLORE
NO+NO 	2Q	250	10	0,15	BF	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR

ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE PER SENSORE CON CAVO
EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER WITH CABLE

D128 1V DA 0 145

SERIE
SERIES
TIPO CONTATTO
CONTACT TYPE
TIPO CAVO
CABLE TYPE
CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES
LUNGHEZZA CAVO in cm.
CABLE LENGTH in cm.

ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE PER SENSORE CON CONNETTORE
EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER WITH CONNECTOR

D128 1S 00 3404

SERIE
SERIES
TIPO CONTATTO
CONTACT TYPE
NUMERI FISSI
FIXED NUMBER
CONNETTORE
CONNECTOR

TUTTI I CONTATTI RELATIVI A QUESTO PRODOTTO SONO REALIZZABILI CON UN CONNETTORE A 4 POLI GRIGIO O NERO.
ALL THE CONTACT OF THIS PRODUCT CAN BE RELEASED WITH 4-POLES CONNECTOR GREY OR BLACK.

