


# Sensore Magnetico Rettangolare 65 x 20

## Rectangular Magnetic Sensor 65 x 20

Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero  
Uninflammable nylon glass black housing sensor

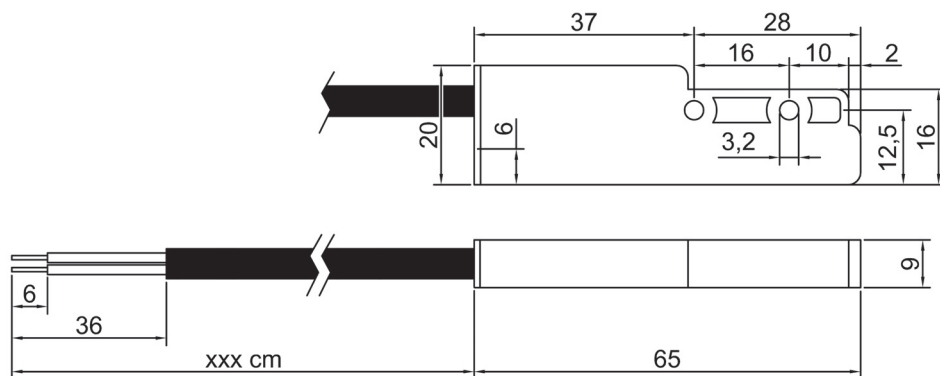

### ESEMPI DI DISTANZE DI LAVORO RISPETTO AD ALCUNI MAGNETI O UNITÀ MAGNETICHE

#### EXAMPLE OF WORKING DISTANCES BETWEEN SENSORS AND SOME MAGNETIC UNITS OR PERMANENT MAGNETS

TB		TA - TC		TM		Codice unità magnetica / Magnetic Unit code	
Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm		
9	1	16	4	12	7	M302ACCA Pag. 108	
16	1	25	5	20	8	M302NCCA Pag. 108	
6	1	18	4	14	6	M306ACCA Pag. 111	
13	1	23	4	19	8	M306NCCA Pag. 111	
36	1	32	7	18	10	M360FPGA Pag. 114	
32	1	25	5	15	7	M370FPGB Pag. 115	
30	1	29	5	23	9	M375FPCA Pag. 116	
20	1	47	8	43	14	M380FPIA Pag. 117	
-	-	15	4	6	5	M610FCGB Pag. 121	
33	1	34	6	21	8	M610NCGB Pag. 121	
25	1	14	2	15	6	MNA Ø16 Pag. 131	
13	1	8	2	6	5	MN Ø10 x 6 Pag. 130	
27	1	17	9	18	6	MN Ø10 x 6 Pag. 130	

# Sensore Magnetico Rettangolare 65 x 20





## Rectangular Magnetic Sensor 65 x 20

Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero  
Uninflammable nylon glass black housing sensor

serie  
series

E531



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME		CONTATTO / CONTACT				CAVO / CABLE				
		Contatto Contact	Tensione Voltage	Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm²	Caratteristiche speciali Special Features	
			Vac							
TRIAC	NO		TA	250	100	3	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
TRIAC	NO		TB	24	100	3	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
TRIAC	NO		TC	24	100	3	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
TRIAC	NC		TM	24	100	3	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR


### ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER

E531 TA DA 0 194


SERIE  
SERIES  
TIPO CONTATTO  
CONTACT TYPE  
TIPO CAVO  
CABLE TYPE  
CARATTERISTICHE SPECIALI  
SPECIAL FEATURES  
LUNGHEZZA CAVO in cm.  
CABLE LENGTH in cm.

### CARATTERISTICHE SPECIALI SPECIAL FEATURES


**O** = STANDARD (COME DISEGNO)  
STANDARD (LIKE DRAW)  
**F** = FASTON FEMMINA 6.3 CON COPRIFASTON  
RECEPTABLES FASTON 6.3 WITH INSULATED SUPPORT



**H** = FASTON MASCHIO 6.3 X 0.8  
TABS FASTON 6.3 X 0.8



**P** = PUNTALINI  
END SLEEVES



### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Vita meccanica / Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra / Operating frequency	250 imp./sec.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°C +60°C

**T** = TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +90 °C  
WORKING TEMPERATURE -20 +90 °C

