


Sensore Magnetico Rettangolare 29 x 19 Rectangular Magnetic Sensor 29 x 19

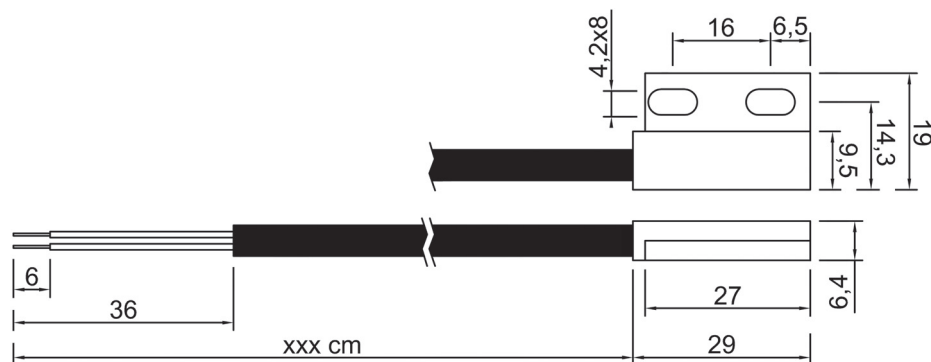














Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
Uninflammable nylon glass black housing sensor

serie
series

E560



ESEMPI DI DISTANZE DI LAVORO RISPETTO AD ALCUNI MAGNETI O UNITÀ MAGNETICHE EXAMPLE OF WORKING DISTANCES BETWEEN SENSORS AND SOME MAGNETIC UNITS OR PERMANENT MAGNETS

1A 		1B 		1M 		1S 		1V 		Codice unità magnetica / Magnetic Unit code	
Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm		
17	1	16	2	14	2	11	5	16	2	M029ACCB Pag. 107	
17	1	16	2	14	2	13	3	16	2	M302ACCA Pag. 108	
26	1	25	3	21	3	20	5	25	3	M302NCCA Pag. 108	
9	1	8	2	8	2	6	3	8	2	M305ACCA Pag. 110	
16	1	5	2	15	2	13	4	15	2	M305NCCA Pag. 110	
19	1	18	2	15	3	14	4	18	2	M306ACCA Pag. 111	
25	1	24	2	20	3	19	5	24	2	M306NCBC Pag. 111	
11	1	10	7	10	2	8	3	10	7	M304ACBA Pag. 110	
13	1	12	2	12	2	10	3	12	2	M304NCBA Pag. 110	
30	1	29	4	23	4	23	7	29	4	M360FPGA Pag. 114	
14	1	13	2	11	2	10	5	13	2	M610FCGB Pag. 121	
32	1	31	3	26	3	25	7	31	3	M610NCGB Pag. 121	
12	1	12	2	9	3	8	4	12	2	M630 NAAA Pag. 124	
10	1	10	2	7	3	7	4	10	2	MF Ø10 x 6 Pag. 128	
22	1	21	3	18	3	17	6	21	3	MN Ø10 x 6 Pag. 130	
10	1	9	2	8	2	7	5	9	2	MN Ø8 x 3 Pag. 130	
15	1	15	2	12	3	11	5	15	2	MF Ø10 x 3 Pag. 128	



Sensore Magnetico Rettangolare 29 x 19 Rectangular Magnetic Sensor 29 x 19

Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
Uninflammable nylon glass black housing sensor

serie
series

E560

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT				CAVO / CABLE				Caratteristiche speciali Special Features
	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm ²	
NO 	1A	100	150	10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
	1B	200	250	50	1				
NC 	1M	150		10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
EX 	1S	150		10	0,5	TE	5	0,5	TRIPOLARE NERO BLACK TRIPOLAR
NO+NO 	2P	100	125	10	0,5	BF	5	0,5	BIPOLARE GRIGIO GREY BIPOLAR
NC+NC 	2T	150		10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE GRIGIO GREY BIPOLAR



OMOLOGATO / HOMOLOGATED



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT				CAVO / CABLE				Caratteristiche speciali Special Features
	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm ²	
NO 	1V	250		10	0,15	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR


ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER

E560 1V DA 0 147


SERIE
SERIES
TIPO CONTATTO
CONTACT TYPE
TIPO CAVO
CABLE TYPE
CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES
LUNGHEZZA CAVO in cm.
CABLE LENGTH in cm.

CARATTERISTICHE SPECIALI SPECIAL FEATURES


O = STANDARD (COME DISEGNO)
STANDARD (LIKE DRAWING)
F = FASTON FEMMINA 6,3 CON COPRIFASTON
RECEPTABLES FASTON 6,3 WITH INSULATED SUPPORT



H = FASTON MASCHIO 6,3 X 0,8
TABS FASTON 6,3 X 0,8



P = PUNTALINI
END SLEEVES



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Vita meccanica / Mechanical life 100.000.000
Frequenza di manovra / Operating frequency 250 imp./sec.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision 0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance 30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance 0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio / Working temperature -20°C +60°C

T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +90 °C
WORKING TEMPERATURE -20 +90 °C

