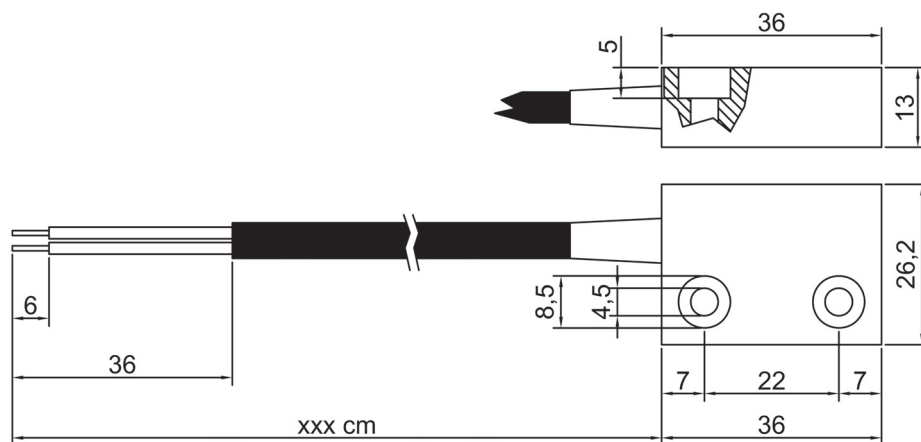


Sensore Magnetico Rettangolare 36 x 26 Rectangular Magnetic Sensor 36 x 26













Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
Uninflammable nylon glass black housing sensor

serie
series

E740



ESEMPI DI DISTANZE DI LAVORO RISPETTO AD ALCUNI MAGNETI O UNITÀ MAGNETICHE EXAMPLE OF WORKING DISTANCES BETWEEN SENSORS AND SOME MAGNETIC UNITS OR PERMANENT MAGNETS

1A 		1B 		1U 		1M 		Codice unità magnetica / <i>Magnetic Unit code</i>	
Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm		
20	1	15	4	9	3	14	3	M029ACCB Pag. 107	
29	1	14	4	9	3	14	4	M302ACCA Pag. 108	
38	1	23	6	17	3	24	4	M302NCCA Pag. 108	
36	1	20	5	14	4	19	4	M303ACCA Pag. 109	
39	1	22	5	16	3	21	4	M303NCCA Pag. 109	
13	1	9	4	5	2	9	3	M304ACBA Pag. 110	
14	1	11	4	7	2	12	2	M302NCBA Pag. 108	
25	1	22	5	16	3	21	3	M340FPGB Pag. 112	
32	1	35	5	18	4	25	5	M375FPCA Pag. 116	
18	1	15	4	11	4	15	3	M510ACDB Pag. 120	
29	1	22	4	16	4	23	4	M510NCDB Pag. 120	

CE



Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
Uninflammable nylon glass black housing sensor

Sensore Magnetico Rettangolare 36 x 26
Rectangular Magnetic Sensor 36 x 26

serie
series

E740



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT					CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm ²	Caratteristiche speciali Special Features
		Vdc	Vac						
NO 	1A	100	150	10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLORE NERO BLACK BIPOLAR
NO 	1B	200	250	50	1	DA	5	0,5	BIPOLORE NERO BLACK BIPOLAR
NO 	1U	230		60	3	DA	5	0,5	BIPOLORE NERO BLACK BIPOLAR
NC 	1M	150		10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLORE NERO BLACK BIPOLAR

ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE PER SENSORE CON CAVO
EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER WITH CABLE

ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE PER SENSORE CON CONNETTORE
EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER WITH CONNECTOR

E740 1U DA 0 146


SERIE
SERIES
TIPO CONTATTO
CONTACT TYPE
TIPO CAVO
CABLE TYPE
CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES
LUNGHEZZA CAVO in cm.
CABLE LENGTH in cm.

E740 1U 06 1704

SERIE
SERIES
TIPO CONTATTO
CONTACT TYPE
NUMERI FISSI
FIXED NUMBER
CONNETTORE
CONNECTOR

CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES


0 = STANDARD (COME DISEGNO)
STANDARD (LIKE DRAW)
F = FASTON FEMMINA 6,3 CON COPRIFASTON
RECEPTABLES FASTON 6,3 WITH INSULATED SUPPORT



P = PUNTALINI
END SLEEVES



H = FASTON MASCHIO 6,3 X 0,8
TABS FASTON 6,3 X 0,8



T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +90 °C
WORKING TEMPERATURE -20 +90 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Vita meccanica / Mechanical life 100.000.000
Frequenza di manovra / Operating frequency 250 imp./sec.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision 0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance 30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance 0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio / Working temperature -20°C +60°C

