


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 |
info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung induktiver Sensor DC

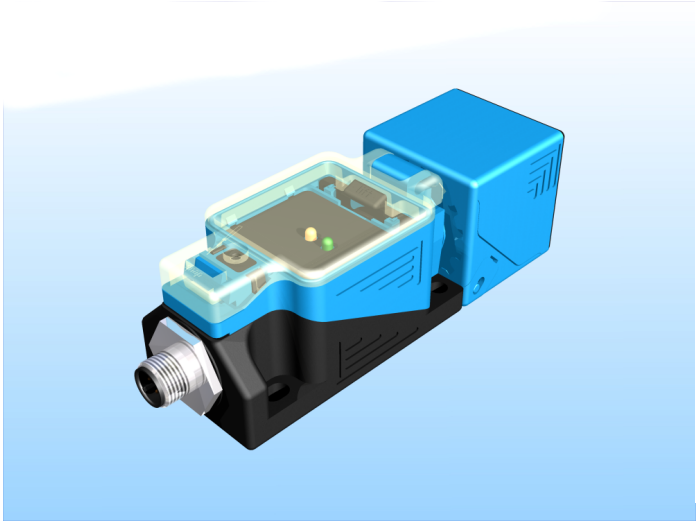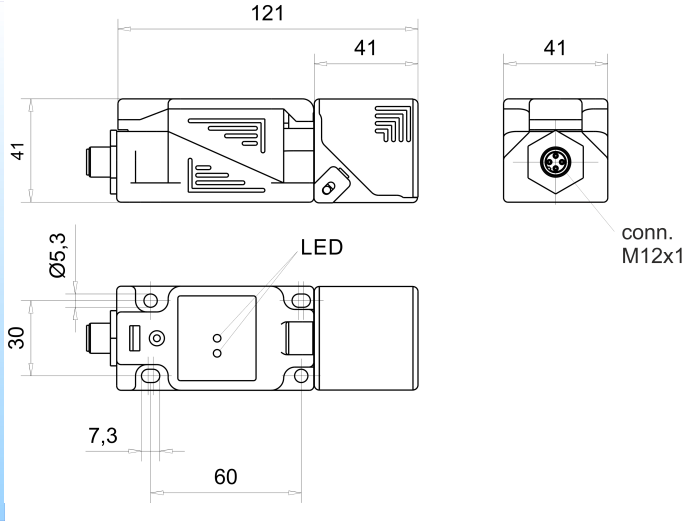

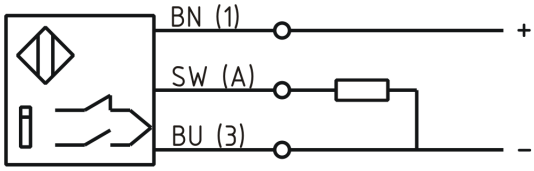


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 08317832265 |
| Matchcode | 9883-2265 |
| Schaltabstand | 40 mm |
| Einbau | nichtbündig |
| Schaltart | umschaltbar |
| Signalart | DC PNP |
| Anschluss | Stecker M12 |
| Anschlussschema |  |
| Maße (in mm) | Q 41x 41x 120 |
| Betriebsspannung | 10 - 30 V DC |
| Restwelligkeit Betriebsspannung | 1 ≤ 10 % |
| Spannungsabfall | 1 2.4 V |
| Laststrom max | 120 mA |
| Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
| Reststrom | ≤ 10 µA |
| maximale Schaltfrequenz | 70 |
| Hysterese | ≤ 20 % |
| Betriebstemperatur | -25 ° C bis +70 ° C |
| Temperaturdrift | ≤ 10 % |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 5 % |
| Betriebszustandsanzeige | LED |
| Schaltzustandsanzeige | LED |
| Kurzschlussfest | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Schutzart | IP67 |
| EMV-Beständigkeit | DIN EN 60947-5-2: 2008 |
| Anschlussdetails | Stecker M12 4pol |
| Gehäusematerial | GRILON TSG 30/4 FRX |
| Special | verstellbarer Kopf |
| FIT / MTTF | 96,94 / 1142y |