


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	induktiver Sensor DC

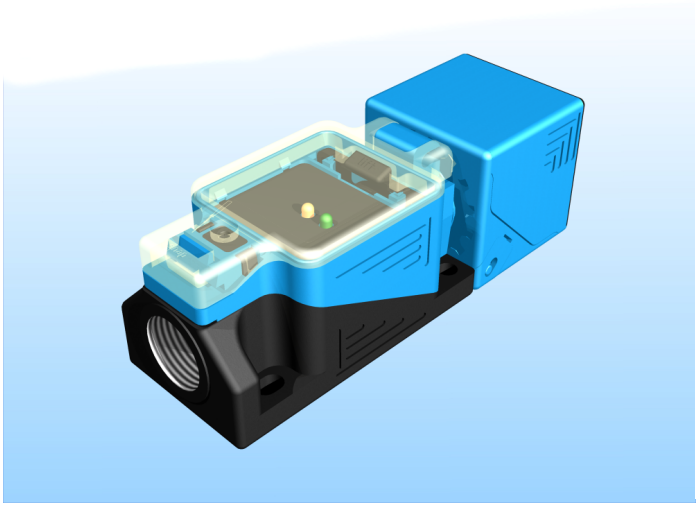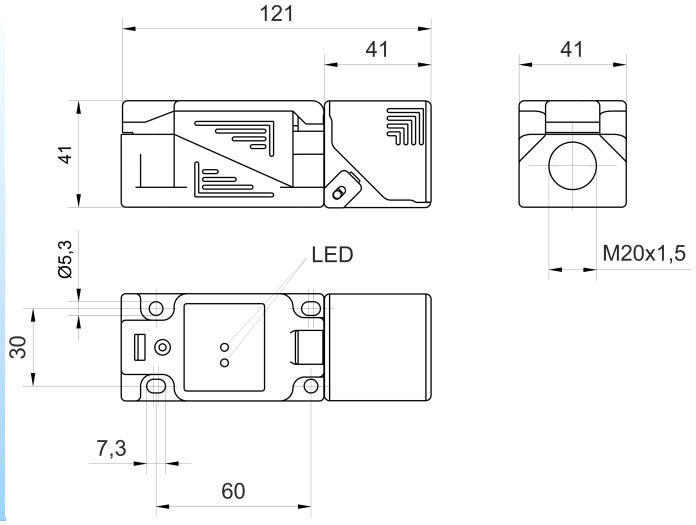

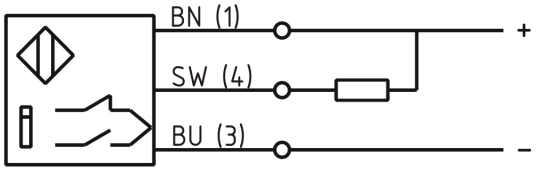

Artikelnummer	08317832500
Matchcode	9883-2500
Schaltabstand	40 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	umschaltbar
Signalart	DC NPN
Anschluss	Klemmraum
Anschlussschema	

Maße (in mm)	Q 41x 41x 120
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	120 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	70
Hysterese	≤ 20 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Betriebszustandsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gebrauchskategorie	DC 13
Anschlussdetails	Klemmen 2,5mm²
Gehäusematerial	GRILON TSG 30/4 FRX
Special	verstellbarer Kopf
FIT / MTTF	96,94 / 1178y