

KJ0,8-M5EB38-DPS-V1


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

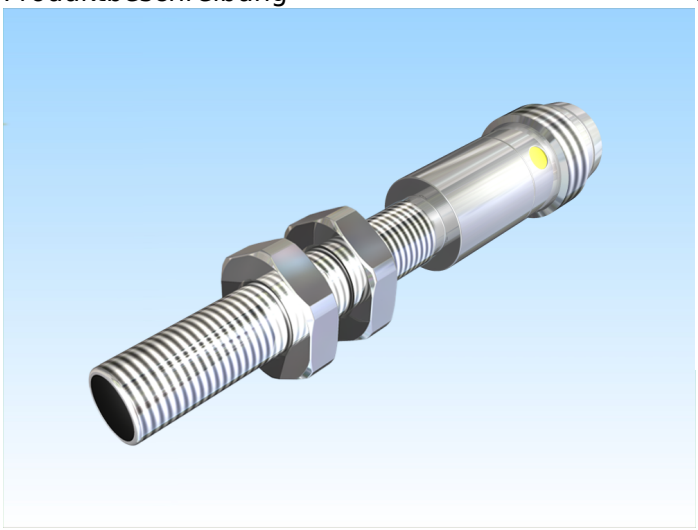

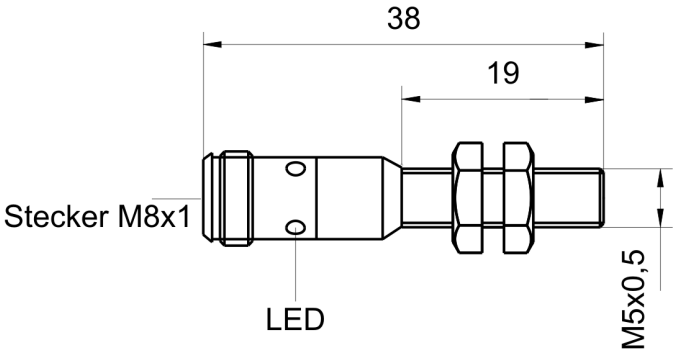

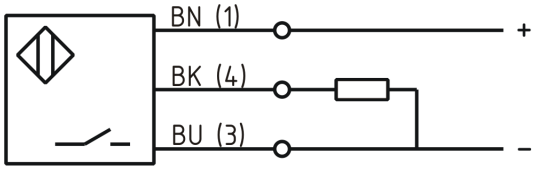Name	KJ0,8-M5EB38-DPS-V1
Artikelnummer	08317802064
Matchcode	9980-2064
Schaltabstand	0.8 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	Stecker M8
Anschlussschema	

Maße (in mm)	Feingewinde M 5x 38
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 13 µA
maximale Schaltfrequenz	2000 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	100 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Frontkappe/Endkappe	POM
Gebrauchskategorie	DC 13
Kontaktmaterial	CuSn
Material Kontaktoberfläche	NiAu
Nennspannung	24 V DC

Anschlussdetails	Stecker M8 3polig
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	37,37 / 3095y