

KJ15-M30MB75-DNÖ-V2

Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	induktiver Sensor DC

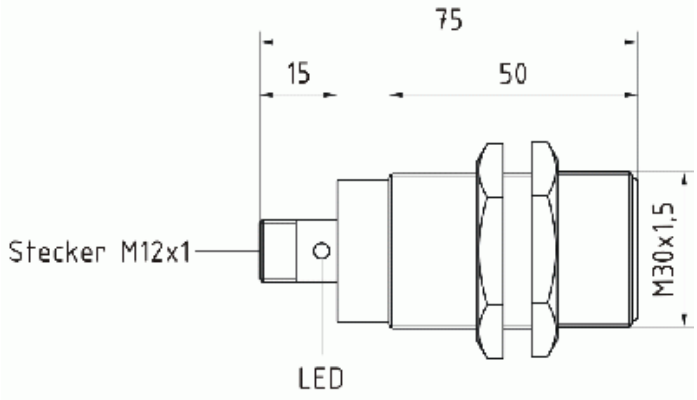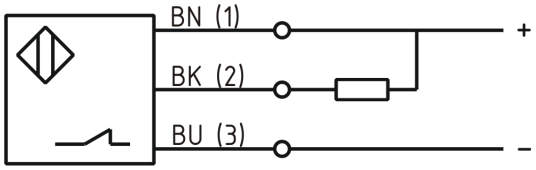

Name	KJ15-M30MB75-DNÖ-V2
Artikelnummer	08310001579
Schaltabstand	15 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Öffner
Signalart	DC NPN
Anschluss	Stecker
Anschlussschema	

Maße (in mm)	Feingewinde M 30x 75
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 13 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	500 kHz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Frontkappe/Endkappe	PA 6.6
Anschlussdetails	Stecker M12 4pol