

KJ1,5-M8EB30-DPS-V1

Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	induktiver Sensor DC

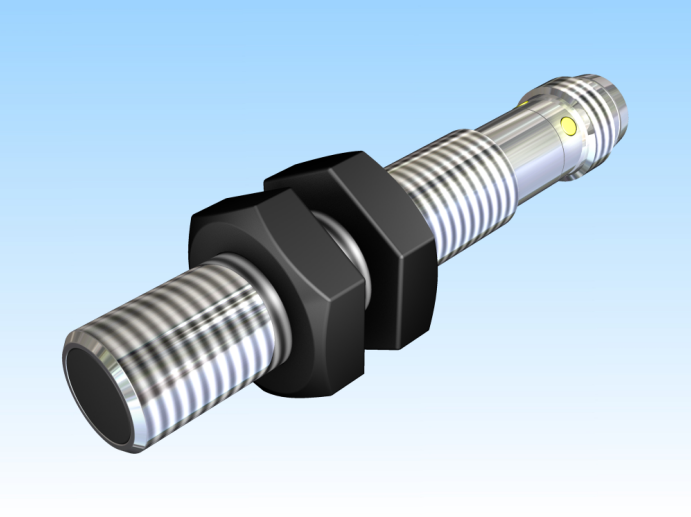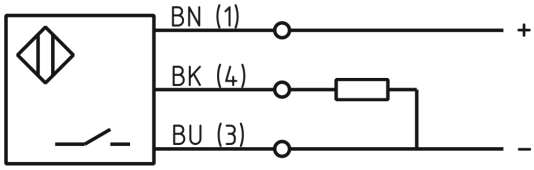

Name	KJ1,5-M8EB30-DPS-V1
Artikelnummer	08310000027
Schaltabstand	1.5 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	Stecker
Anschlussschema	
Maße (in mm)	Feingewinde M 8x1x 30
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	2000 Hz
Hysterese	15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Frontkappe/Endkappe	PBT
Gebrauchskategorie	DC 13
Anschlussdetails	Stecker M8 3pol
Material Frontkappe	Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004 LS
FIT / MTTF	61,06 / 1870y