

KJ25-Q40KT-DPU


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 |
info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung induktiver Sensor DC

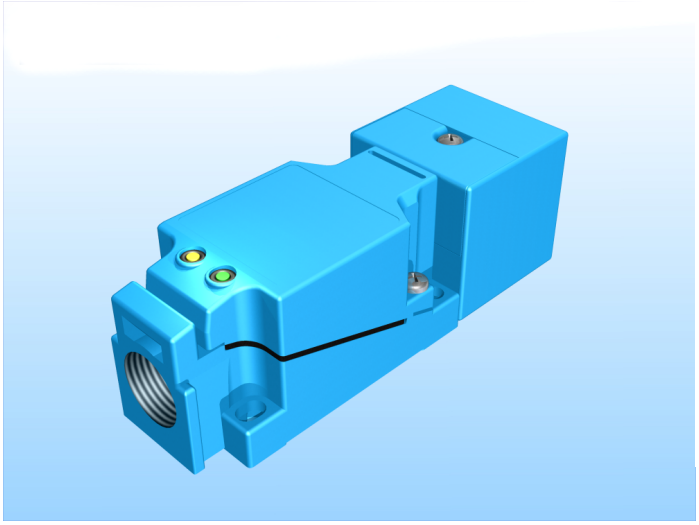

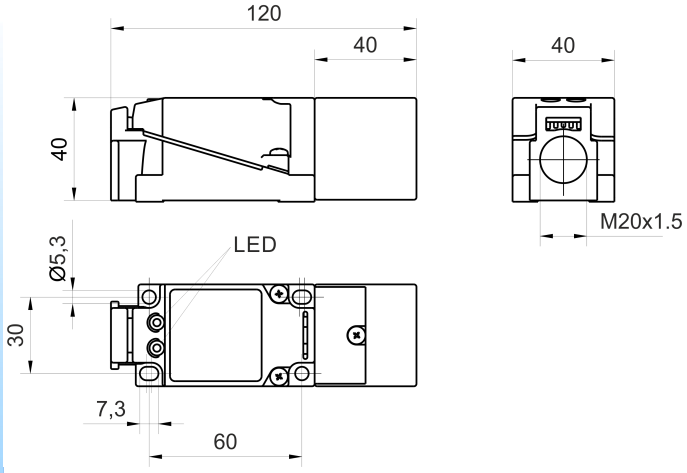

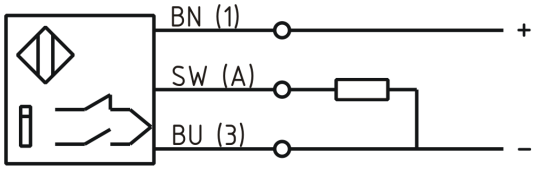Name	KJ25-Q40KT-DPU
Artikelnummer	08317633100
Matchcode	9863-3100
Schaltabstand	25 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	umschaltbar
Signalart	DC PNP
Anschluss	Klemmraum
Anschlussschema	
Maße (in mm)	Q 40x 40x 120
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	400 mA
Leerlaufstrom	≤ 34 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	150
Hysterese	≤ 20 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Betriebszustandsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Trogamid
Gebrauchskategorie	DC 13
Anschlussdetails	Klemmen 1,5mm²
Einbau:	teilbündig
Special	verstellbarer Kopf
Einbau	teilbündig (auf Metallplatte) montierbar

FIT / MTTF	132,5 / 861y