

KJ3-M8EB45-DPS-V1


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	induktiver Sensor DC

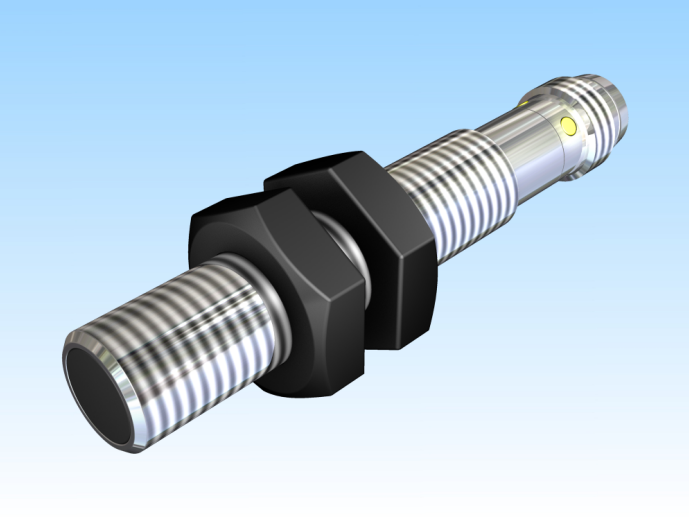

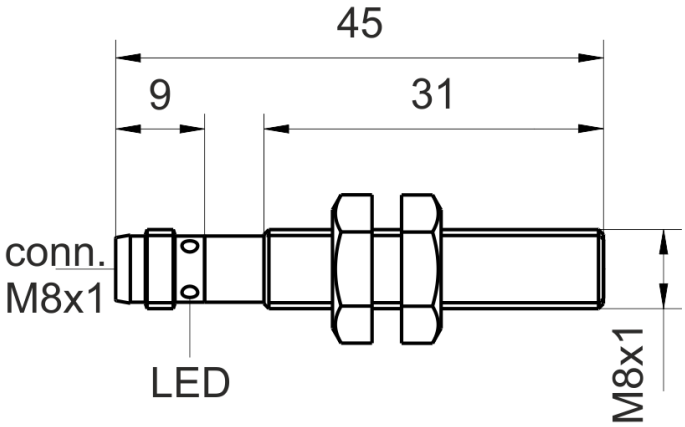

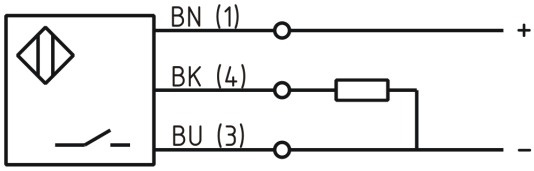Name	KJ3-M8EB45-DPS-V1
Artikelnummer	08310000014
Schaltabstand	3 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	Stecker M8
Anschlussschema	
Maße (in mm)	Feingewinde M 8x 45
Besonderheiten	dreifacher Schaltabstand Kurzbauform 45mm
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 13 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	1000 Hz
Hysterese	≤ 10 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2014
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Frontkappe/Endkappe	Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004
Gebrauchskategorie	DC 13
Kontaktmaterial	Messing / brass
Material Kontaktoberfläche	NiAu
Anschlussdetails	Stecker M8 3polig

FIT / MTTF nach Siemens 29500	93,65 / 1219y