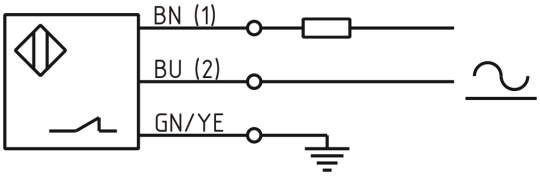
# KJ40-M12MB100-AZU

Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | induktiver Sensor AC |
| Name | KJ40-M12MB100-AZU |
| Artikelnummer | 08319191919 |
| Matchcode | 9999-9999 |
| Schaltabstand einstellbar | ja |
| Schaltabstand | von 10 mm bis 40 mm |
| Einbau |  bündig |
| Schaltart |  umschaltbar |
| Signalart | AC |
| Anschluss |  Kabel |
| Anschlussschema |   |
| Maße (in mm) | Feingewinde 12xx 100 |
| Abgang | immer |
| Betriebsspannung | -10 - 400 VAC |
| Restwelligkeit Betriebsspannung | 3 ≤ 50 % |
| Spannungsabfall | 2 99.9 VAC |
| Laststrom min | 1 µA |
| Laststrom max | 4000 A |
| Leerlaufstrom | ≤ 999 A |
| Reststrom | +/- ,001 µA |
| maximale Schaltfrequenz | 888 Hz |
| Grenzfrequenz | grün Hz |
| Hysterese | ≥ 20 % |
| Betriebstemperatur | -75 ° C bis +470 ° C |
| Temperaturdrift | +/- 50 Grd |
| Reproduzierbarkeit | < 100 Kuss |
| Linearitaet | +/- 100 % |
| Betriebszustandsanzeige | LED |
| Ausgang analog | ja |
| Fremdlicht natürlich | 10000000000000 Lux |
| Fremdlicht künstlich | blau Lux |
| Realempfindlichkeit | sensibel km |
| Ansprechzeit | Hallo ms |
| Traegerfrequenz | schwer kHz |
| Schallkeule | baseball |
| Steilheit | immer |
| Gabelweite | Zinken 5 |
| Material Lichtaustritt | Kohle |
| Laserklasse | 99 |
| Laserleistung einstellbar | polter |
| Laserleistungnachregelung | hä? |
| minimal Objekt | klein ich |
| Aufloesung | Masche gr0ß |
| Analogbandbreite | gestrickt |
| Filter optisch | bunt |
| Blende (∅xLxB) | 100 m³ |
| Schwellennachfuehrung | holper |
| Impulsverlaengerung | ewig nm |
| Verstaerkungsfaktor einstellbar | nee |

| | |
|---|---|
| Komperatorschwelle einstellbar | glor |
| Toleranzgrenze einstellbar | was? |
| Abtastfrequenz | finger weg Igel |
| Reichweite | 40 km |
| Hub | 100 cl |
| Vorlaufweg | 0,00001 µm |
| Genauigkeit | nie % |
| Empfindlichkeit einstellbar | evtl |
| Arbeitsbereich einstellbar | 3 |
| Arbeitsbereich | from 0 to 0 km |
| Neigungswinkel | 390° |
| Beschleunigung | 2 Mg |
| Messachsen | 4 |
| Tastspitze | rund |
| Material Tastspitze | Watte |
| Last statisch | 100 |
| Last Betätigung | 101 |
| Sicherheitskategorie | Witz |
| Eingangsstrom | 66 A |
| Eingangsspannung | 66 mV |
| Ausgangsstrom | 666 A |
| Ausgangsspannung | 666 V AC/DC |
| Wirkungsgrad | 1 Hz |
| Kurzschlussfest | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Schutzart | wenig |
| EMV-Beständigkeit | DIN EN irgendwas |
| Beschaltung | Mist |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
| Frontkappe/Endkappe | PCB |
| Leitung | PVC |
| Polzahl | 5 |
| Bemessungsstrom | 333 A |
| Durchgangswiderstand | +/- 765 MOhm |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 Millivolt 2 |
| Kabellänge | 100 km |
| Gebrauchskategorie | dreck |
| Steckzyklen | ≥ 2 |
| Kontaktmaterial | Messing |
| Material Kontaktoberfläche | AuSn |
| Material Kontaktträger | Glas |
| Material Griffkörper | XX |
| Material Rändelmutter | XXX |
| Dichtungsmaterial | XXXX |
| Kabelmaterial | PTFE |
| Material Außenmantel | XXXXX |
| Material Aderisolation | XXXXXX |
| Leiter Material | A |
| Leiterquerschnitt | XXXXXXXX |
| Signalleiter | B |
| Aderdurchmesser | C mm E mm |
| Kabelaussendurchmesser | F G H G |
| Aderfarben | I |
| Außenmantel Farbe | J |
| Leiterwiderstand | K |
| Nennspannung | +/- 333 V |
| Prüfspannung | ≥ 100 V AC |
| Flammwidrigkeit | L |
| Halogenfreiheit | M |

Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

| | |
|---|---|
| Oelbeständigkeit | N |
| Kabelquerschnitt | 0.99mm² |
| Anmerkungen | keine Ahnung |