

# KJ6-M12MN50-DNS


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

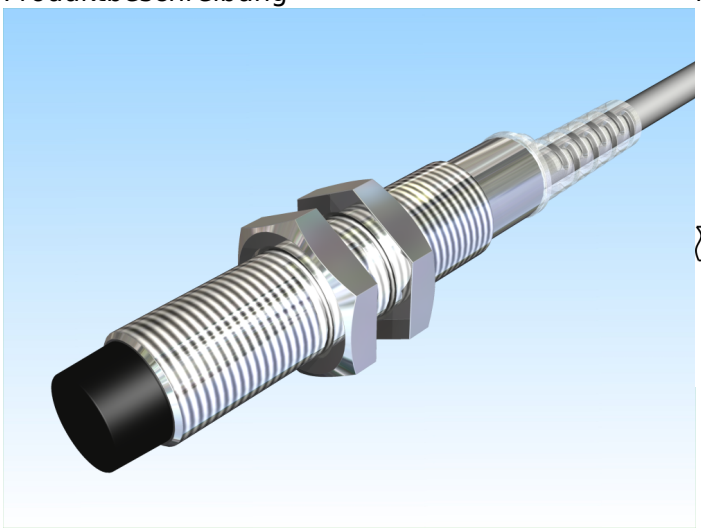

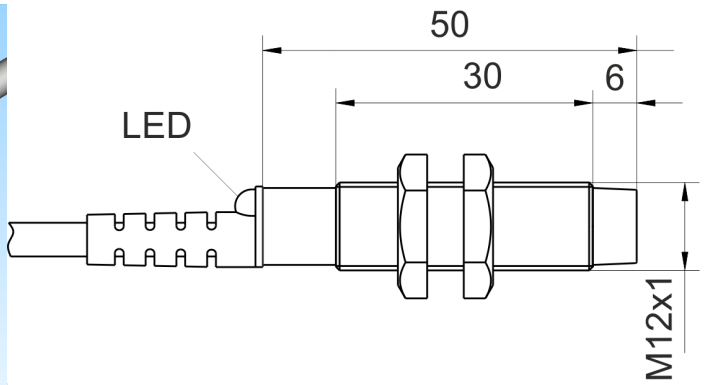

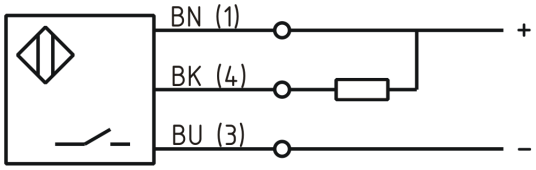
| | |
|---|---|
| Name | KJ6-M12MN50-DNS |
| Artikelnummer | 08317821300 |
| Matchcode | 9982-1300 |
| Schaltabstand | 6 mm |
| Einbau | nichtbündig |
| Schaltart | Schließer |
| Signalart | DC NPN |
| Anschluss | Kabel |
| Anschlussschema |  |



| | |
|---|---|
| Maße (in mm) | Feingewinde M 12x 50 |
| Betriebsspannung | 10 - 30 VDC |
| Restwelligkeit Betriebsspannung | 1 ≤ 10 % |
| Spannungsabfall | 1 2.4 V |
| Laststrom max | 200 mA |
| Leerlaufstrom | ≤ 13 mA |
| Reststrom | ≤ 10 µA |
| maximale Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Hysterese | ≤ 15 % |
| Betriebstemperatur | -25 ° C bis +70 ° C |
| Temperaturdrift | ≤ 10 % |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 10 % |
| Schaltzustandsanzeige | LED |
| Ansprechzeit | 300 ms |
| Kurzschlussfest | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Schutzart | IP67 |
| EMV-Beständigkeit | DIN EN 60947-5-2:2008 |
| Gehäusematerial | Messing vernickelt |
| Frontkappe/Endkappe | Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004LS |
| Kabellänge | 2 m |
| Gebrauchskategorie | DC 13 |
| Kabelmaterial | PVC LIYY grau (grey) |

| | |
|---|---|
| Kabelquerschnitt | 3x0.34 mm² |
| FIT / MTTF nach SIEMENS Norm 29500 | 47,21 / 2418y |