

KJ70-Q100AN-DNS-F1-X0409


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

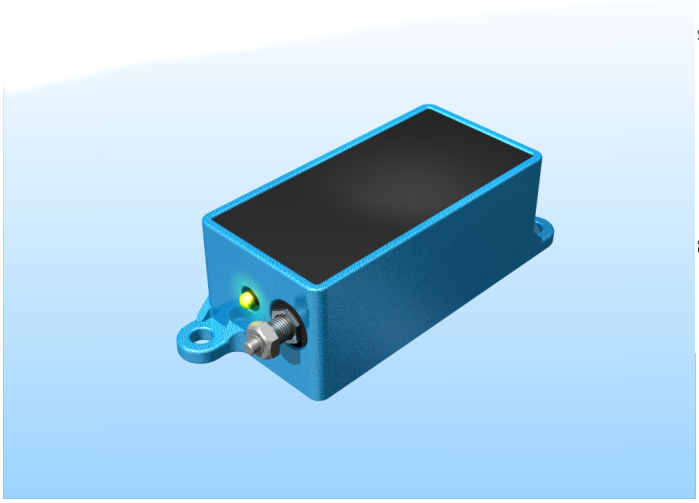

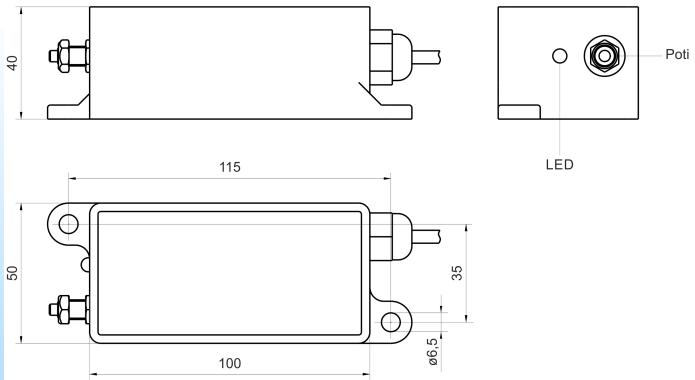

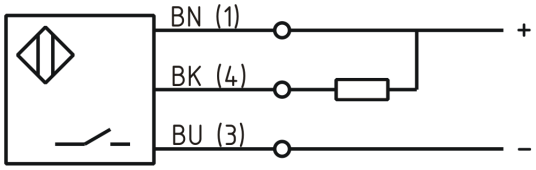Name	KJ70-Q100AN-DNS-F1-X0409
Artikelnummer	08317090302
Matchcode	9809-0302
Schaltabstand	70 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC NPN
Anschluss	Kabel
Anschlussschema	

Maße (in mm)	Q 100x 50x 40
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	400 mA
Leerlaufstrom	≤ 12 mA
Reststrom	≤ 10 error
maximale Schaltfrequenz	300
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Aluminium
Kabellänge	5 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC grau LIYY
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm²
Special	zur anreihbaren Montage in 5 verschiedenen

Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

	Frequenzen (F1 - F5) lieferbar
FIT / MTTF	241,02 / 474y
Anmerkungen	Schaltabstand über Poti einstellbar