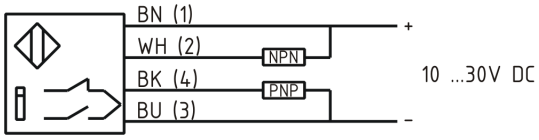
KOES30M-Q31KB-DMU-V1-IR

Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	Einweglichtschranke
Name	KOES30M-Q31KB-DMU-V1-IR
Artikelnummer	08363260038
Matchcode	MP-T030MD-CX9Q4UP
Schaltabstand	
Schaltart	umschaltbar
Signalart	DC PNP/NPN
Lichart	IR Infrarot 880 nm
Anschluss	Stecker
Anschlussschema	
Maße (in mm)	12x 31x 30
Betriebsart	Einweglichtschranke
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Laststrom max	150 mA
Leerlaufstrom	< 25 mA
maximale Schaltfrequenz	500 kHz
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Reichweite	30 m
Empfindlichkeit einstellbar	ja
Arbeitsbereich einstellbar	2
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschlussdetails	Stecker M8 4pol