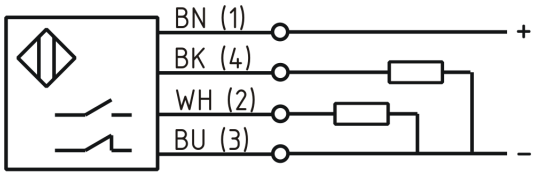
KOES60M-M30MB96-DPA-V2-IR

Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	Einweglichtschranke
Name	KOES60M-M30MB96-DPA-V2-IR
Artikelnummer	08363255038
Schaltabstand	
Schaltart	antivalent
Signalart	DC PNP
Lichart	IR Infrarot 880 nm
Anschluss	Stecker
Anschlussschema	
Betriebsart	Einweglichtschranke
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Laststrom max	150 mA
Leerlaufstrom	< 30 mA
maximale Schaltfrequenz	150 kHz
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Betriebszustandsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Reichweite	60 m
Empfindlichkeit einstellbar	ja
Arbeitsbereich einstellbar	2
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Anschlussdetails	Stecker M12 4pol