KORP6M-Q34KB-DPU-V1-RT


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de


Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung

Reflexlichtschranke mit Polarisationsfilter



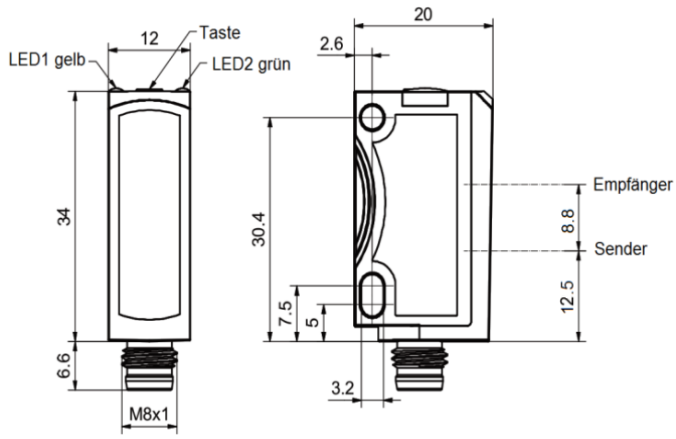

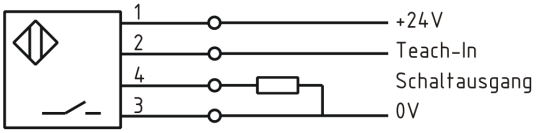Name	KORP6M-Q34KB-DPU-V1-RT
Artikelnummer	08362111120
Schaltabstand	
Schaltart	umschaltbar
Signalart	DC PNP
Lichart	Rotlicht
Anschluss	Stecker
Anschlussschema	
Polschema	
Maße (in mm)	12x 20x 34
Betriebsart	Reflexlichtschranke mit Polarisationsfilter
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Laststrom max	100 mA
Leerlaufstrom	< 30 mA
maximale Schaltfrequenz	1 Hz
Betriebstemperatur	-20 ° C bis +60 ° C
Betriebszustandsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	0,5 ms
Material Lichtaustritt	PMMA
Reichweite	6 m
Empfindlichkeit einstellbar	Teach in
Arbeitsbereich	from 0,1 to 6 m
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67 + IP69K
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschlussdetails	Stecker M8, 4 pol.