

KJ3-G6,5MN53-DNÖ-V1


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

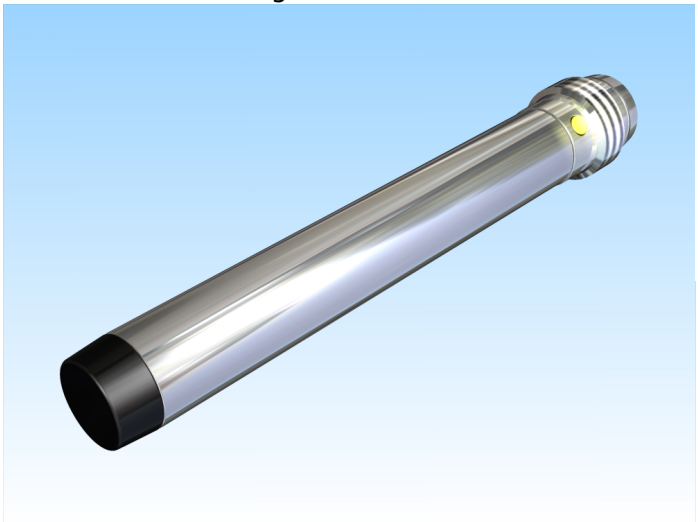

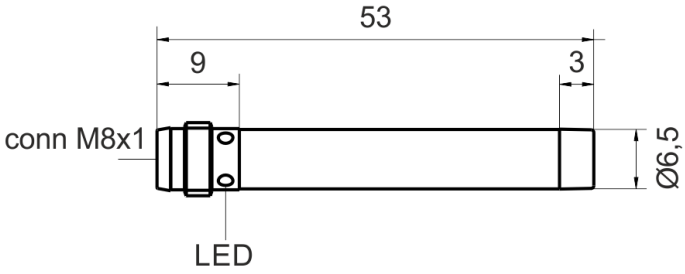

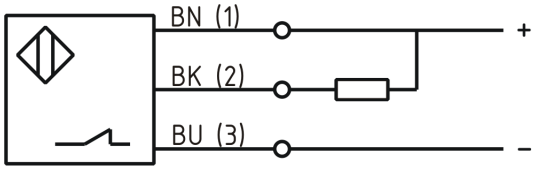Name	KJ3-G6,5MN53-DNÖ-V1
Artikelnummer	08317816764
Matchcode	9981-6764
Schaltabstand	3 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	Öffner
Signalart	DC NPN
Anschluss	Stecker M8
Anschlussschema	
Maße (in mm)	D 6.5x 53
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	2500
Hysterese	≤ 10 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +75 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 2 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	ULTRAMID B3ZG3
Gebrauchskategorie	DC 13
Anschlussdetails	Stecker M8 3polig