

KJ5-M18MB35-DNS-X0409


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

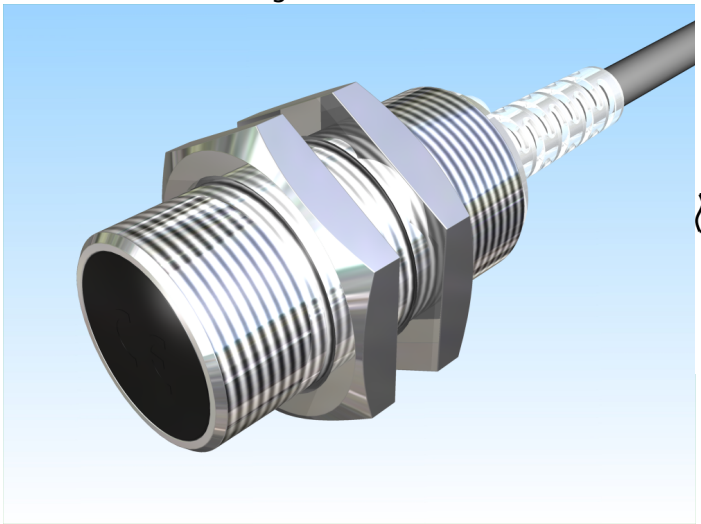

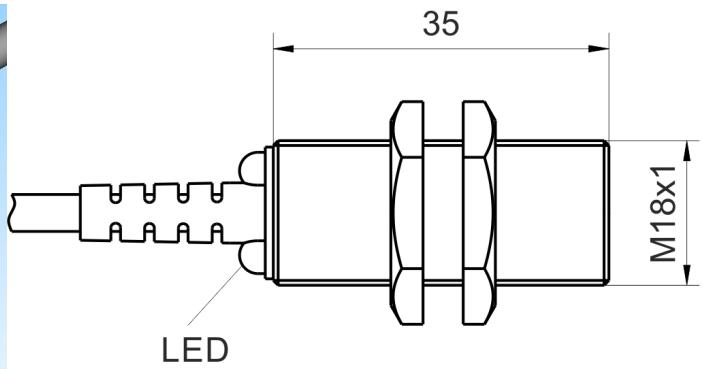

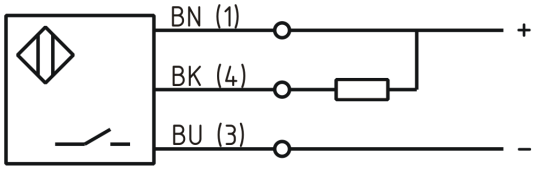Name	KJ5-M18MB35-DNS-X0409
Artikelnummer	08317842102
Schaltabstand	5 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC NPN
Anschluss	Kabel
Anschlussschema	
Maße (in mm)	Feingewinde M 18x 35
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 13 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	800 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	Schulamid
Kabellänge	5 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC grau LIYY
Kabelquerschnitt	3x0.14 mm²
FIT / MTTF	44,93 / 2541y