
KJ6-Q28KN-DPÖ-V1


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC



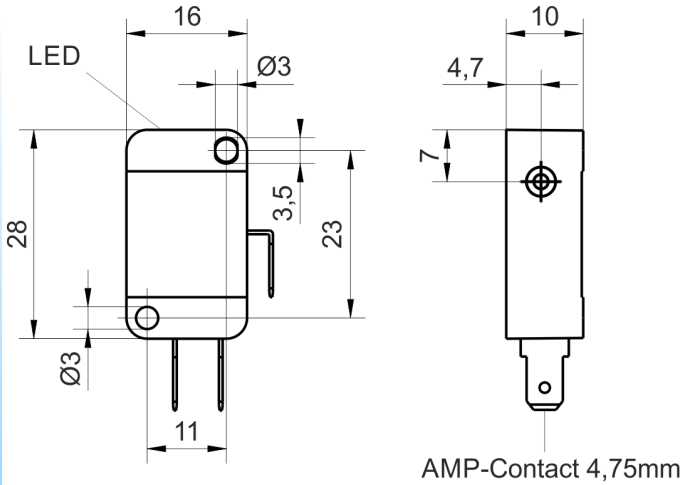

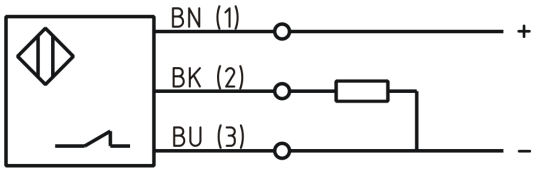Name	KJ6-Q28KN-DPÖ-V1
Artikelnummer	08310001247
Schaltabstand	6 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	Öffner
Signalart	DC PNP
Anschluss	Stecker M8
Anschlussschema	
Maße (in mm)	Q 28x 10x 16
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 13 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	800 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Kunststoff
Gebrauchskategorie	DC 13
Kontaktmaterial	Cu
Material Kontaktoberfläche	NiAu
Anschlussdetails	Stecker M8 3pol
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	40,55 / 2815y
Gehäusematerial	PA6 GF30 schwarz transluzent