

KJ70-Q100AN-DNS-V2-F1


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

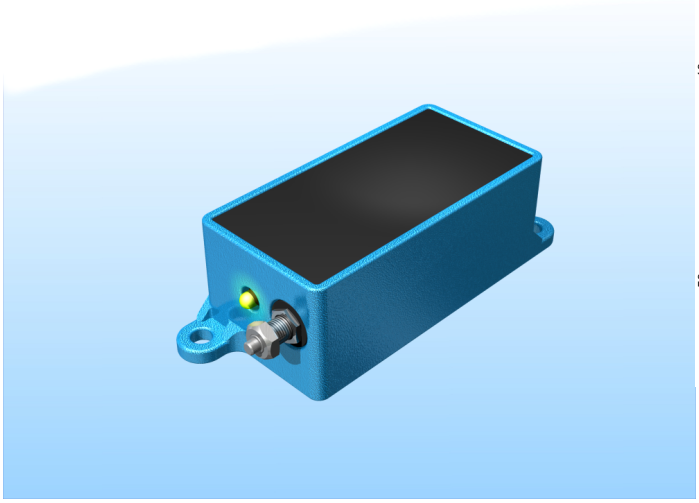

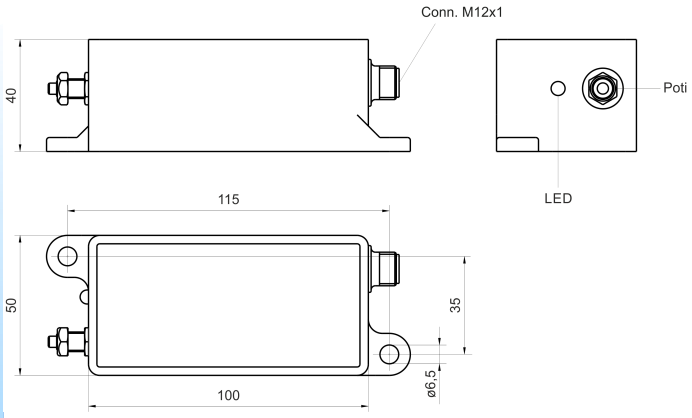

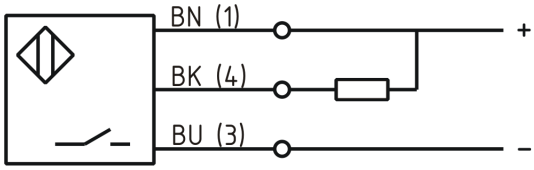Name	KJ70-Q100AN-DNS-V2-F1
Artikelnummer	08317090365
Matchcode	9809-0365
Schaltabstand	70 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC NPN
Anschluss	Stecker
Anschlussschema	
Maße (in mm)	Q 100x 50x 40
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 2.4 V
Laststrom max	400 mA
Leerlaufstrom	≤ 12 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	300
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	< 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 2 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Aluminium
Anschlussdetails	Stecker M12 4pol
maximale Schaltfrequenz:	Zur Montage nebeneinander sind diese Sensoren in 5 verschiedenen Frequenzen lieferbar.
Anmerkungen	Schaltabstand über Potentiometer einstellbar.