
# KORT800-Q34KB-DPU-V1-RT


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung | Reflexlichttaster



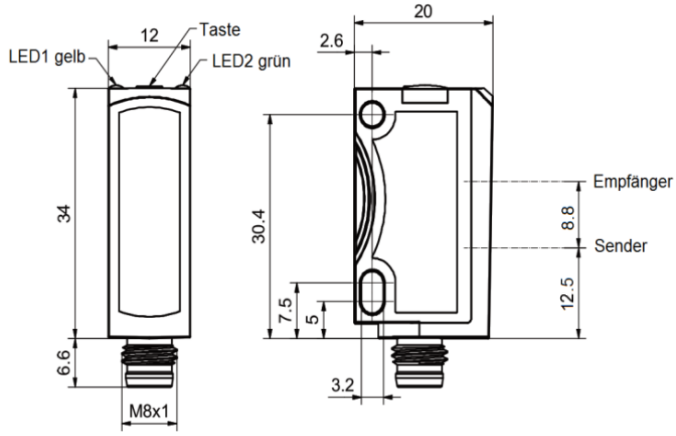

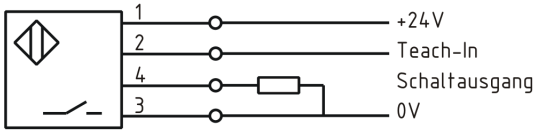
| | |
|---|---|
| Name | KORT800-Q34KB-DPU-V1-RT |
| Artikelnummer | 08361111240 |
| Schaltabstand | |
| Schaltart | umschaltbar |
| Signalart | DC PNP |
| Lichart | Rotlicht |
| Anschluss | Stecker |
| Anschlussschema |  |
| Polschema |  |
| Maße (in mm) | 12x 20x 34 |
| Betriebsart | Taster energetisch |
| Betriebsspannung | 10 - 30 V DC |
| Laststrom max | 100 mA |
| Leerlaufstrom | < 30 mA |
| maximale Schaltfrequenz | 1 Hz |
| Betriebstemperatur | -20 ° C bis +60 ° C |
| Betriebszustandsanzeige | LED |
| Schaltzustandsanzeige | LED |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Material Lichtaustritt | PMMA |
| Reichweite | 800 mm |
| Empfindlichkeit einstellbar | Teach in |
| Arbeitsbereich | from 20 to 800 mm |
| Kurzschlussfest | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Schutzart | IP67 + IP69K |
| EMV-Beständigkeit | DIN EN 60947-5-2:2008 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Anschlussdetails | Stecker M8, 4 pol. |