

KC20-G34KN-DPS-V2/1

Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	kapazitiver Sensor DC

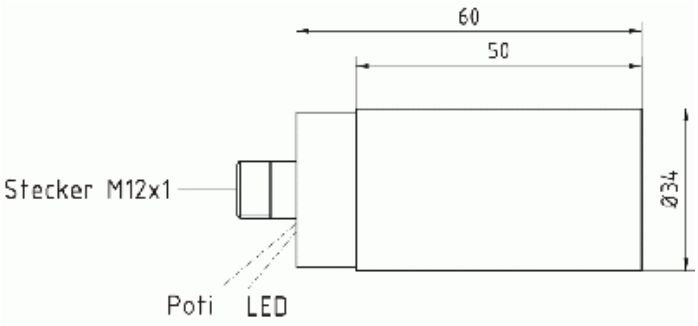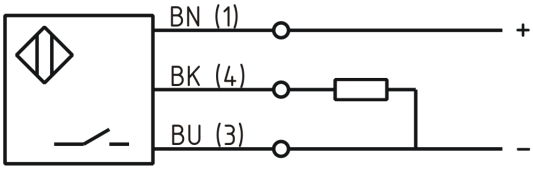

Name	KC20-G34KN-DPS-V2/1
Artikelnummer	08320000016
Matchcode	9966-8463
Schaltabstand	20 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	Stecker
Anschlussschema	

Maße (in mm)	D 34x 60
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 3 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 20 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	10 kHz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	PA 6.6
Anschlussdetails	Stecker M12