

# KJ2-M12MB40-DPS-X0309


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

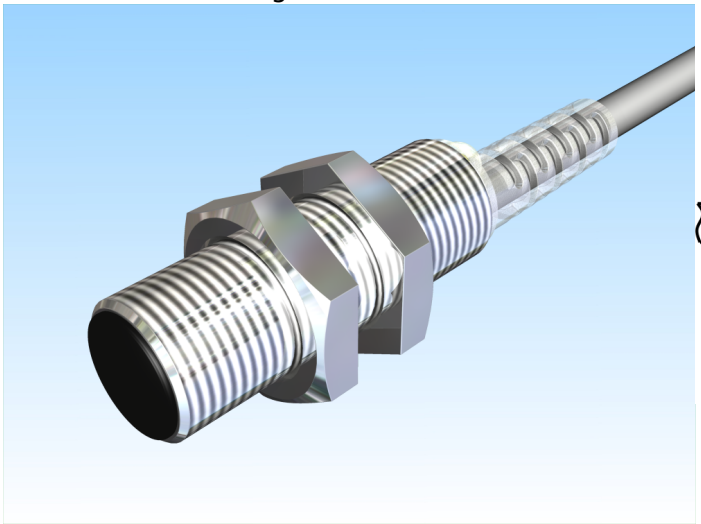

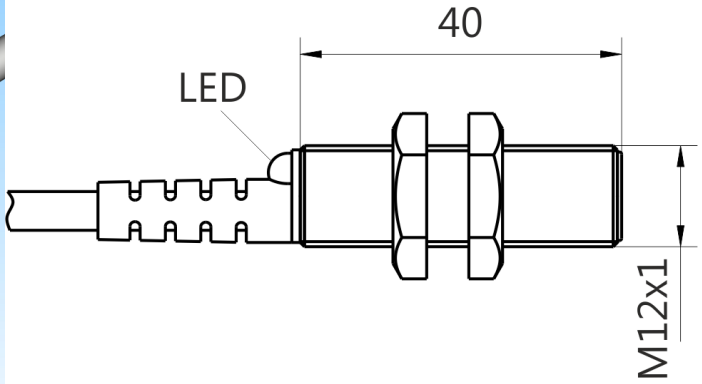

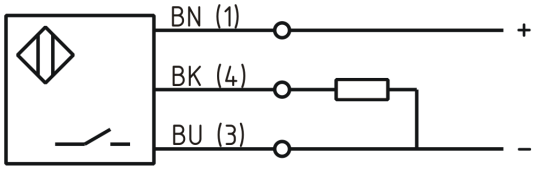
| | |
|---|---|
| Name | KJ2-M12MB40-DPS-X0309 |
| Artikelnummer | 08317624012 |
| Matchcode | 9962-4012 |
| Schaltabstand | 2 mm |
| Einbau | bündig |
| Schaltart | Schließer |
| Signalart | DC PNP |
| Anschluss | Kabel |
| Anschlussschema |  |
| Maße (in mm) | Feingewinde M 12x 45 |
| Betriebsspannung | 10 - 30 VDC |
| Restwelligkeit Betriebsspannung | 1 ≤ 10 % |
| Spannungsabfall | 1 2.4 V |
| Laststrom max | 200 mA |
| Leerlaufstrom | ≤ 13 mA |
| Reststrom | ≤ 10 µA |
| maximale Schaltfrequenz | 1000 |
| Hysterese | ≤ 15 % |
| Betriebstemperatur | -25 ° C bis +70 ° C |
| Temperaturdrift | ≤ 10 % |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 10 % |
| Schaltzustandsanzeige | LED |
| Kurzschlussfest | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Schutzart | IP67 |
| EMV-Beständigkeit | DIN EN 60947-5-2:2008 |
| Frontkappe/Endkappe | PA 6.6 |
| Kabellänge | 5 m |
| Kabelmaterial | PUR LIFY11Y |
| Anschlussdetails | 5m PUR 3x0,34mm² |
| FIT / MTTF | 46,83 / 2438y |