

KJ2-M8EB22-DPS-X0303


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung: induktiver Sensor DC

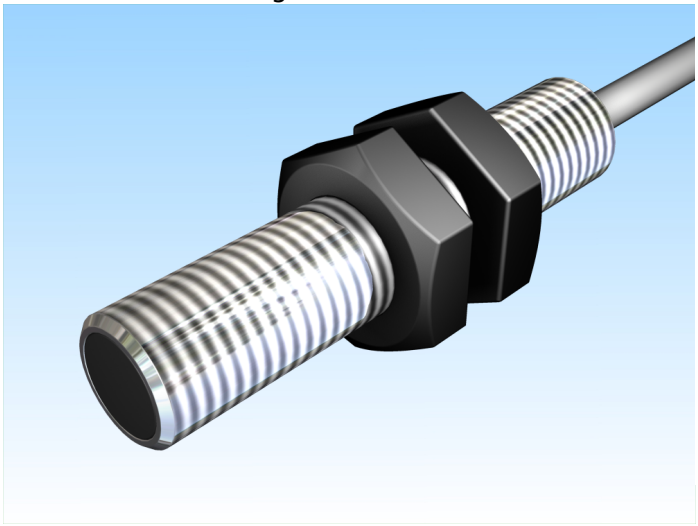

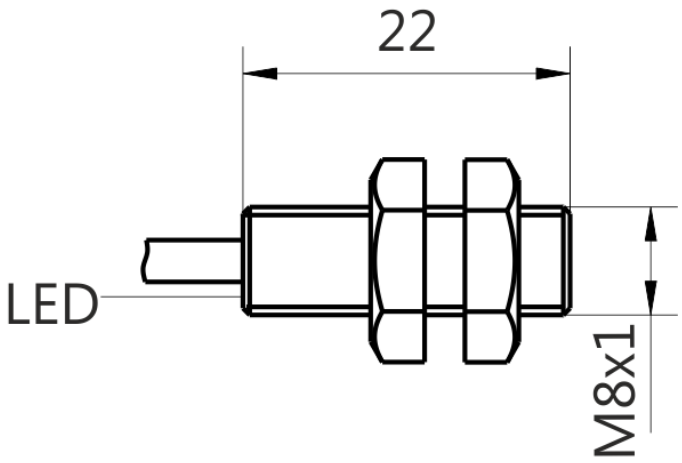

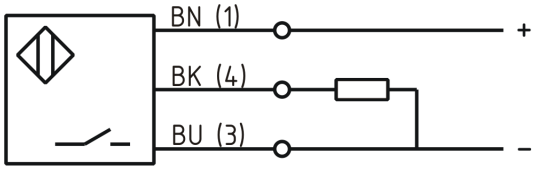Name	KJ2-M8EB22-DPS-X0303
Artikelnummer	08317810010
Matchcode	9081-0010
Schaltabstand	2 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Schließer
Signalart	PNP
Anschluss	Kabel
Anschlussschema	
Maße (in mm)	Feingewinde M 8x 22
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	0 1 error
Laststrom max	200
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	5000
Hysterese	≤ 15 %
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP &7
EMV-Beständigkeit	acc. to DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Frontkappe/Endkappe	ULTRAMID B3ZG3
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PUR schwarz LIY11Y
Kabelquerschnitt	3x0.14 mm²
FIT / MTTF	65,01 / 1756y