

KJ4-M12MN45-DZS


Pulsotronic GmbH | Neue Schichtstraße 14 | 09366 Niederdorf | Germany | +49 (0)37296 930-100 | info@pulsotronic.de | www.pulsotronic.de

Artikel Webseite anzeigen

Produktbeschreibung	induktiver Sensor DC

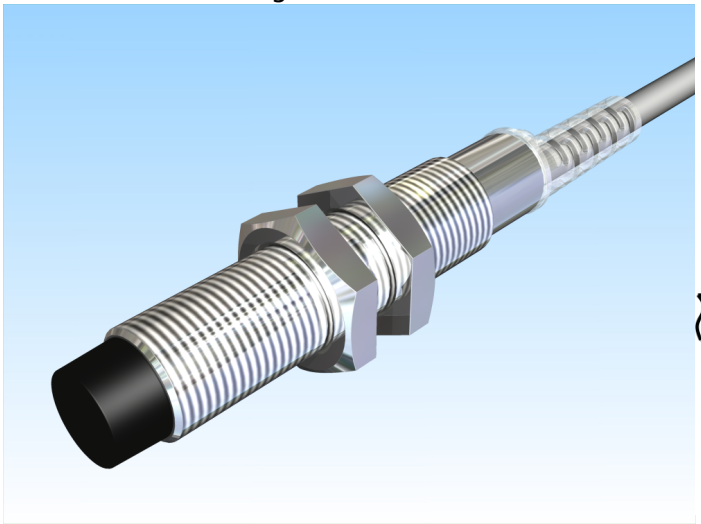

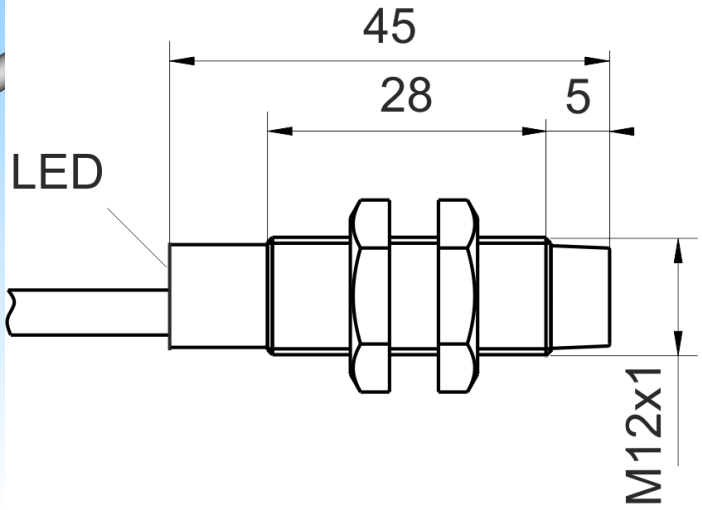

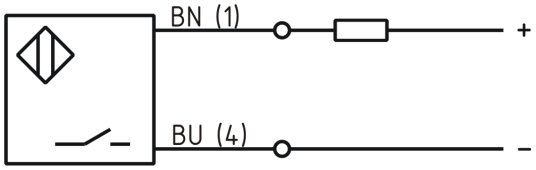Name	KJ4-M12MN45-DZS
Artikelnummer	08317625700
Matchcode	9962-5700
Schaltabstand	4 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	Schließer
Signalart	2-Draht
Anschluss	Kabel
Anschlussschema	

Maße (in mm)	Feingewinde M 12x 45
Betriebsspannung	5 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	1 ≤ 10 %
Spannungsabfall	1 5 V
Laststrom max	100 mA
Leerlaufstrom	≤ 3 mA
Reststrom	≤ 0,5 mA
maximale Schaltfrequenz	500 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis +70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2014
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	Ultramid B3ZG3 black
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)

Kabelquerschnitt	2x0,5 mm²
FIT / MTTF nach SIEMENS Norm 29500	61,68 / 1851y